



FASCON EPDM Band


Páska EPDM je vhodná pro utěsnění stavebních dílů, které nejsou vystaveny hydrostatickému tlaku. Díky své vysoké životnosti se dále používá pro utěsnění odvětrávaných fasádních konstrukcí mezi pláštěm fasády a spodní konstrukcí.

OBLAST POUŽITÍ

- pro utěsnění stavebních dílů, které nejsou vystaveny hydrostatickému tlaku
- pro odvětrávané fasádní konstrukce

VÝHODY

- vodoěšná – neabsorbuje vodu, voda nemá vliv na materiál
- chemicky stabilní, při kontaktu s jinými materiály se u EPDM nemění
- vysoká životnost
- samolepící

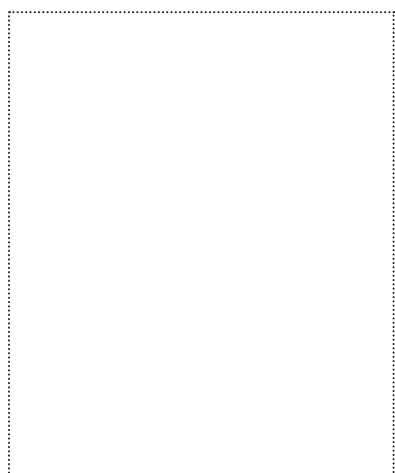

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	80 mm	100 mm	120 mm
Délka role	20 m	20 m	20 m
Obsah kartonů / role	8	7	2

VÝROBNÍ PARAMETRY

Složení	EPDM kaučuk	
Tloušťka	1,6 mm	
Teplotní stabilita	- 35 °C - + 80 °C	
Maximální síla tahu	↔ 198 N/50 mm	↔ 185 N/50 mm
Odolnost proti roztržení	↔ 356 N	↔ 544 N
Odolnost spárových švů proti smyku	625 N/50 mm	
UV- odolnost	trvanlivá	
Třída hořlavosti	E	
Barva	černá	
Skladnost	v suchu a chladu	

SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ

Materiály určené ke zpracování musí být zbaveny prachu a mastnoty, povrchy musí být kromě toho suché a dostatečně únosné. Čím větším tlakem pásku přitisknete, tím lépe bude držet.

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL