

Třmen BV/T – P,L 11-20

Obsah

Úvod	2
Třmen BV/T – P,L 11-20 /80	3
Třmen BV/T – P,L 11-20 /100	4
Třmen BV/T – P,L 11-20 /120	5
Třmen BV/T – P,L 11-20 /140	6
Třmen BV/T – P,L 11-20 /160	7
Třmen BV/T – P,L 11-20 /180	8
Třmen BV/T – P,L 11-20 /200	9
Třmen BV/T – P,L 11-20 /220	10

Úvod

Katalog shrnuje únosnost třmenu 11-20 firmy Bova Březnice spol. s.r.o. pro namáhání ve směru 2 (obr. 1).

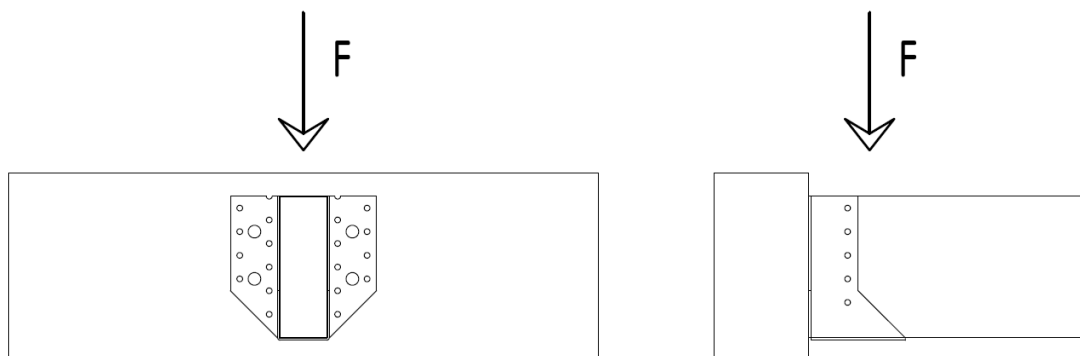


Obr. 1: Směr namáhání ve vztahu ke spojovaným prvkům – trimmer connection

Podmínky a poznámky k použití tabulky:

- jedná se o charakteristické hodnoty únosnosti spoje
- použité hřebíky - ANKER \varnothing 4,0 mm a délky 60 mm
- spojované profily jsou z rostlého dřeva třídy C24


Třmen BV/T - P,L 11-20 /80

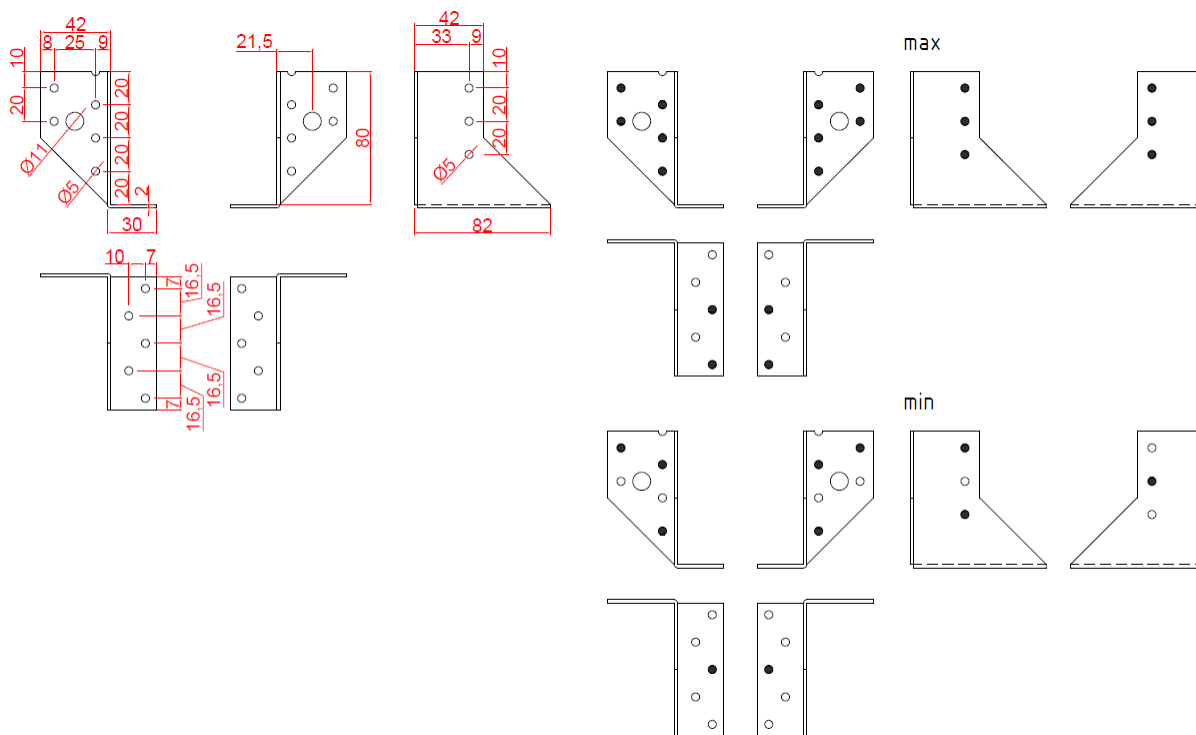

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T - P,L 11-20 /80	6,36	4,96


Třmen BV/T - P,L 11-20 /100

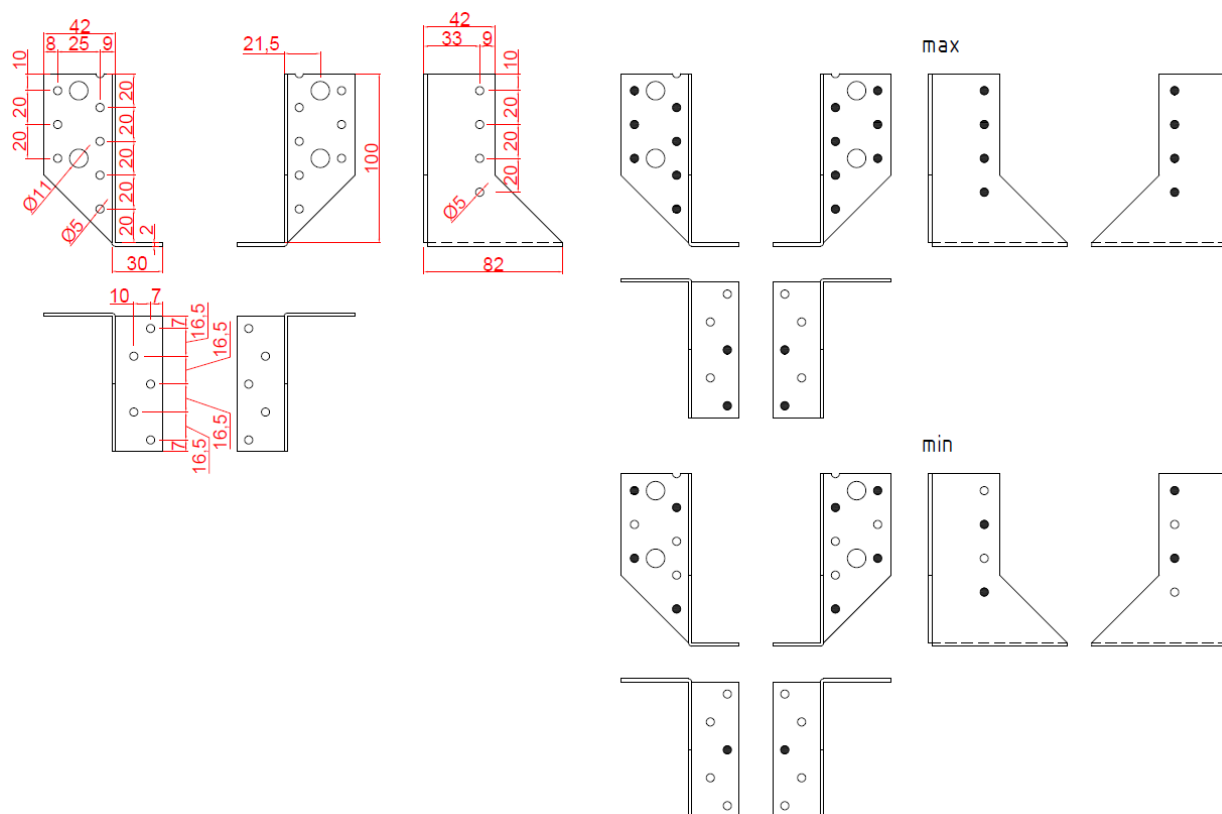

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T – P,L 11-20 /100	9,36	6,60


Třmen BV/T - P,L 11-20 /120

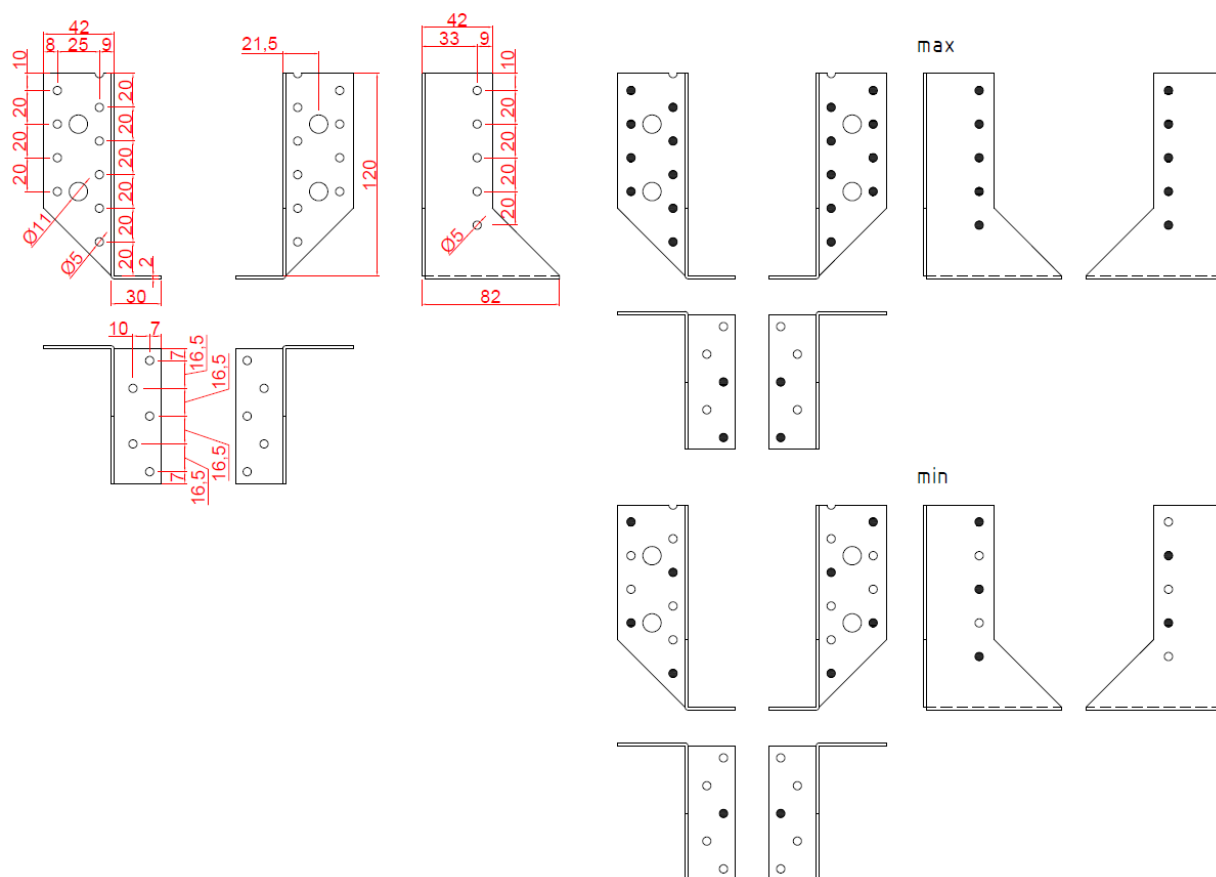

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T - P,L 11-20 /120	12,80	7,50


Třmen BV/T - P,L 11-20 /140

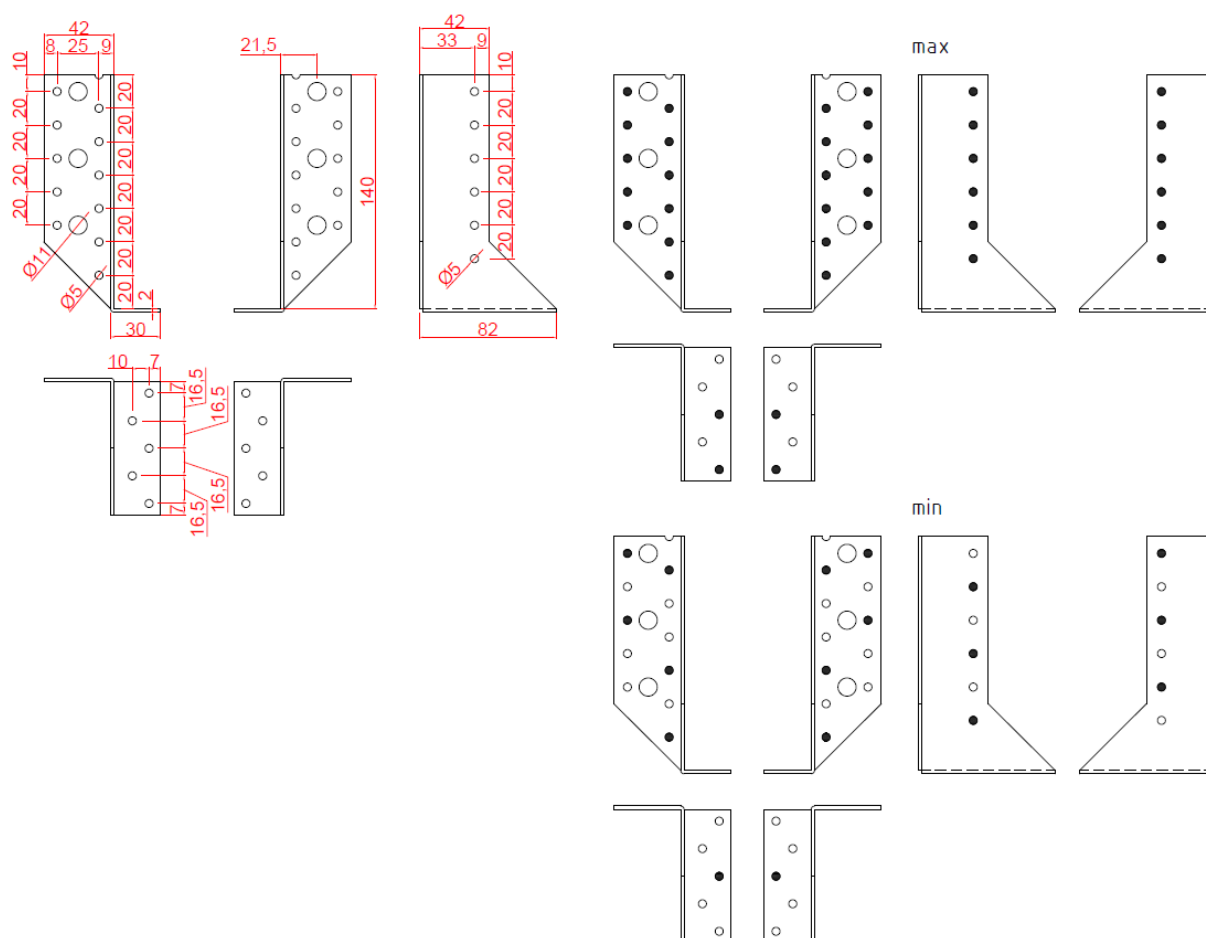

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T - P,L 11-20 /140	16,64	9,96


Třmen BV/T - P,L 11-20 /160

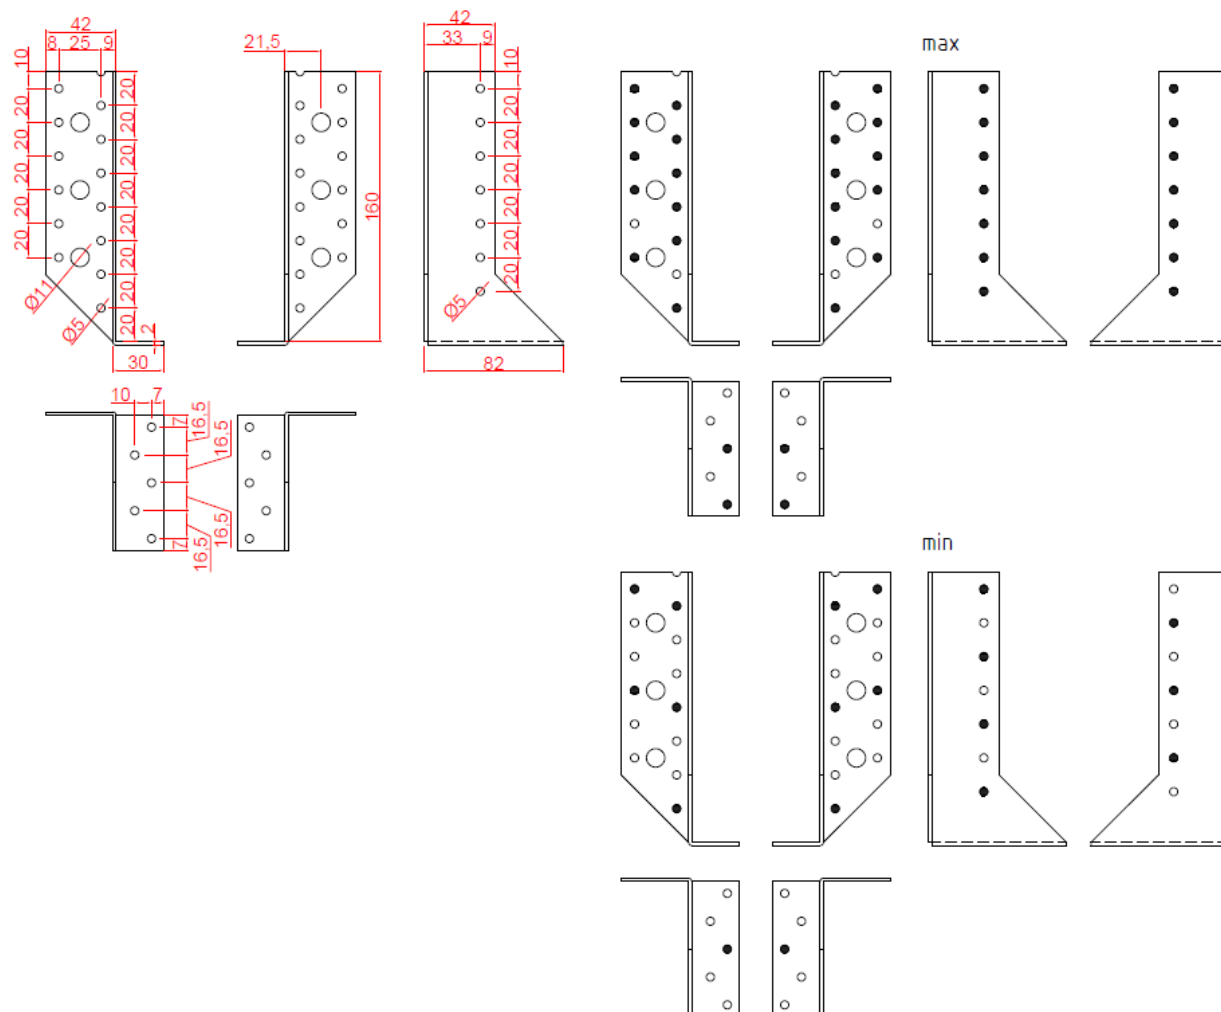

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T – P,L 11-20 /160	20,92	10,66


Třmen BV/T - P,L 11-20 /180

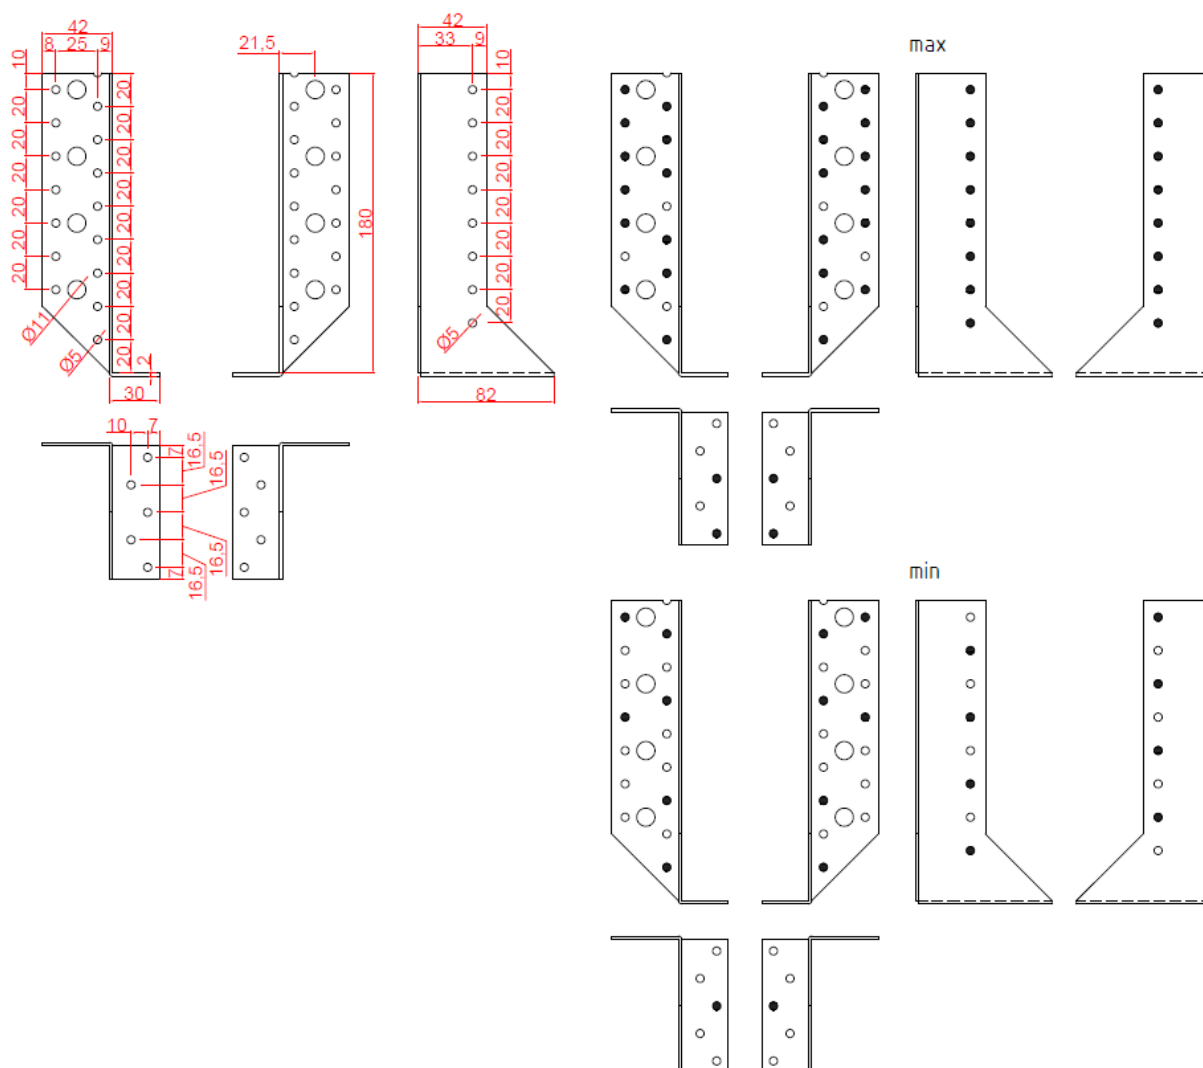

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T - P,L 11-20 /180	23,76	12,92


Třmen BV/T - P,L 11-20 /200

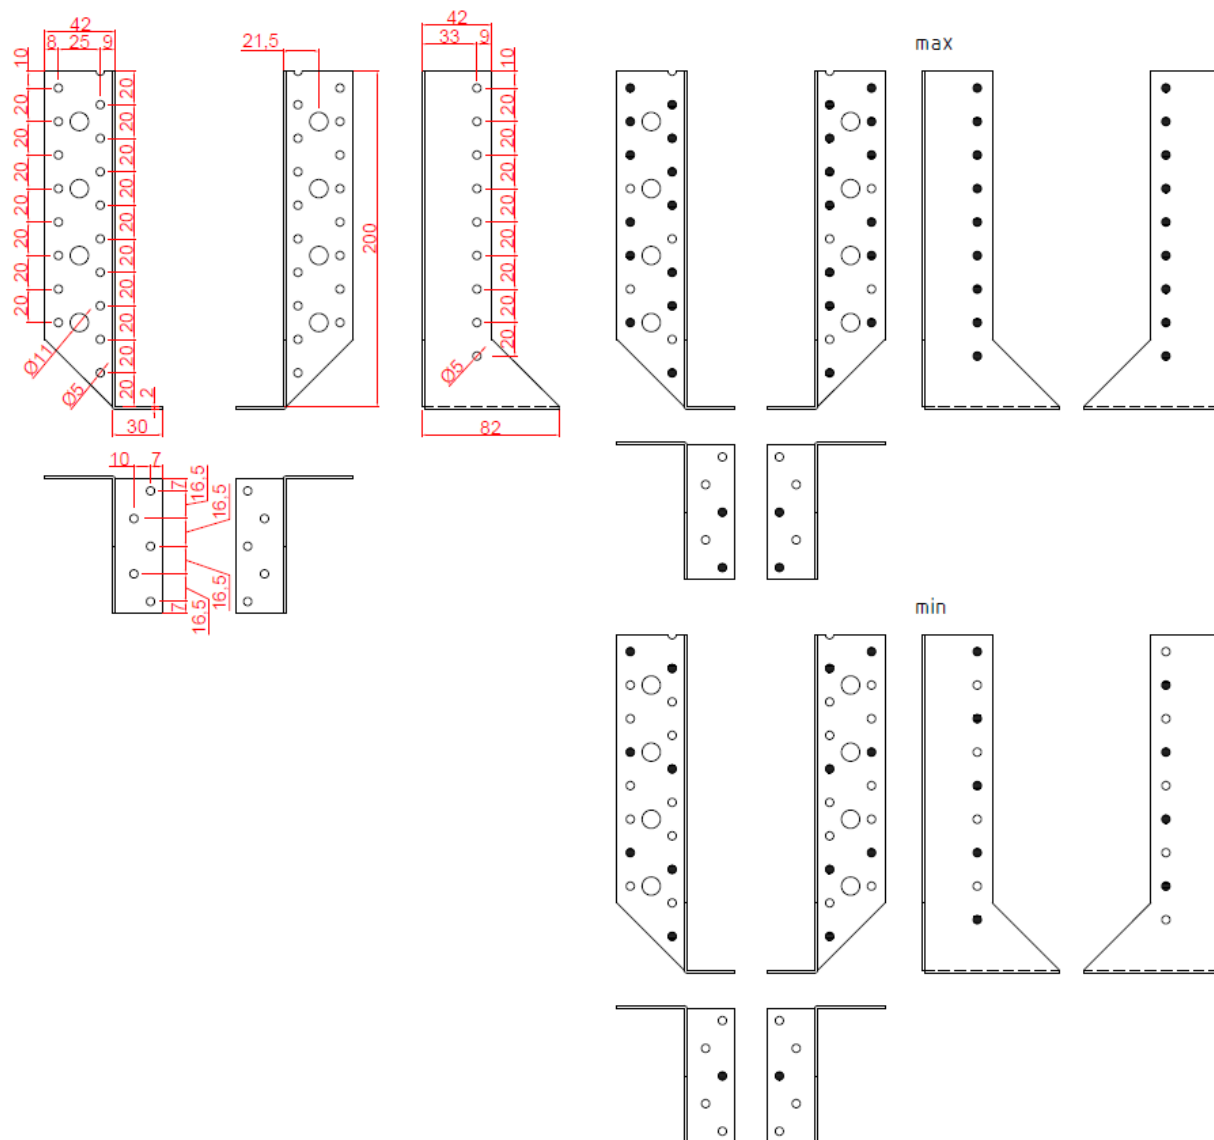

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T - P,L 11-20 /200	26,40	14,52

Třmen BV/T - P,L 11-20 /220

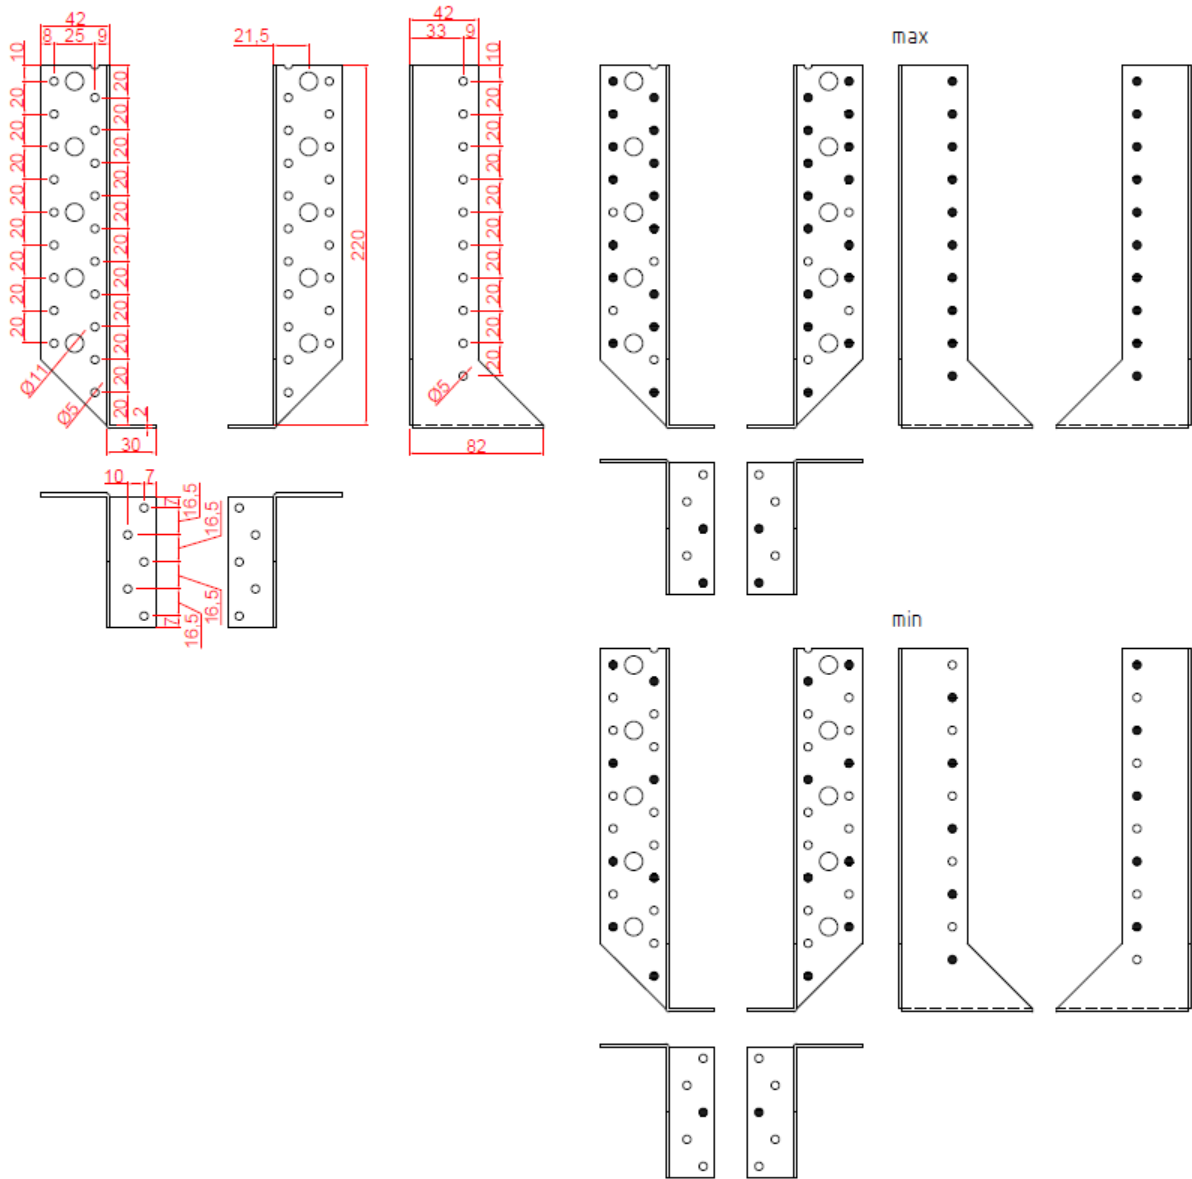

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T - P,L 11-20 /220	29,04	15,84