

## Třmen BV/T 11-40

### Obsah

Úvod .....	2
Podmínky a poznámky k použití tabulky: .....	2
Třmen BV/T 11-40 /60x200 .....	3
Třmen BV/T 11-40 /60x220 .....	4
Třmen BV/T 11-40 /60x240 .....	5
Třmen BV/T 11-40 /80x200 .....	6
Třmen BV/T 11-40 /90x215 .....	7
Třmen BV/T 11-40 /100x200 .....	8
Třmen BV/T 11-40 /100x220 .....	9
Třmen BV/T 11-40 /120x180 .....	10
Třmen BV/T 11-40 /120x200 .....	11
Třmen BV/T 11-40 /140x180 .....	12
Třmen BV/T 11-40 /140x200 .....	13
Třmen BV/T 11-40 /160x160 .....	14
Třmen BV/T 11-40 /160x200 .....	15
Třmen BV/T 11-40 /200x180 .....	16

## Úvod

Katalog shrnuje únosnost třmenu 11-40 firmy Bova Březnice spol. s.r.o. pro namáhání ve směru 2 (obr. 1).




Obr. 1: Směr namáhání ve vztahu ke spojovaným prvkům – trimmer connection

### Podmínky a poznámky k použití tabulky:

- jedná se o charakteristické hodnoty únosnosti spoje
- použité hřebíky - ANKER  $\varnothing$  4,0 mm a délky 60 mm
- spojované profily jsou z rostlého dřeva třídy C24


### Třmen BV/T 11-40 /60x200

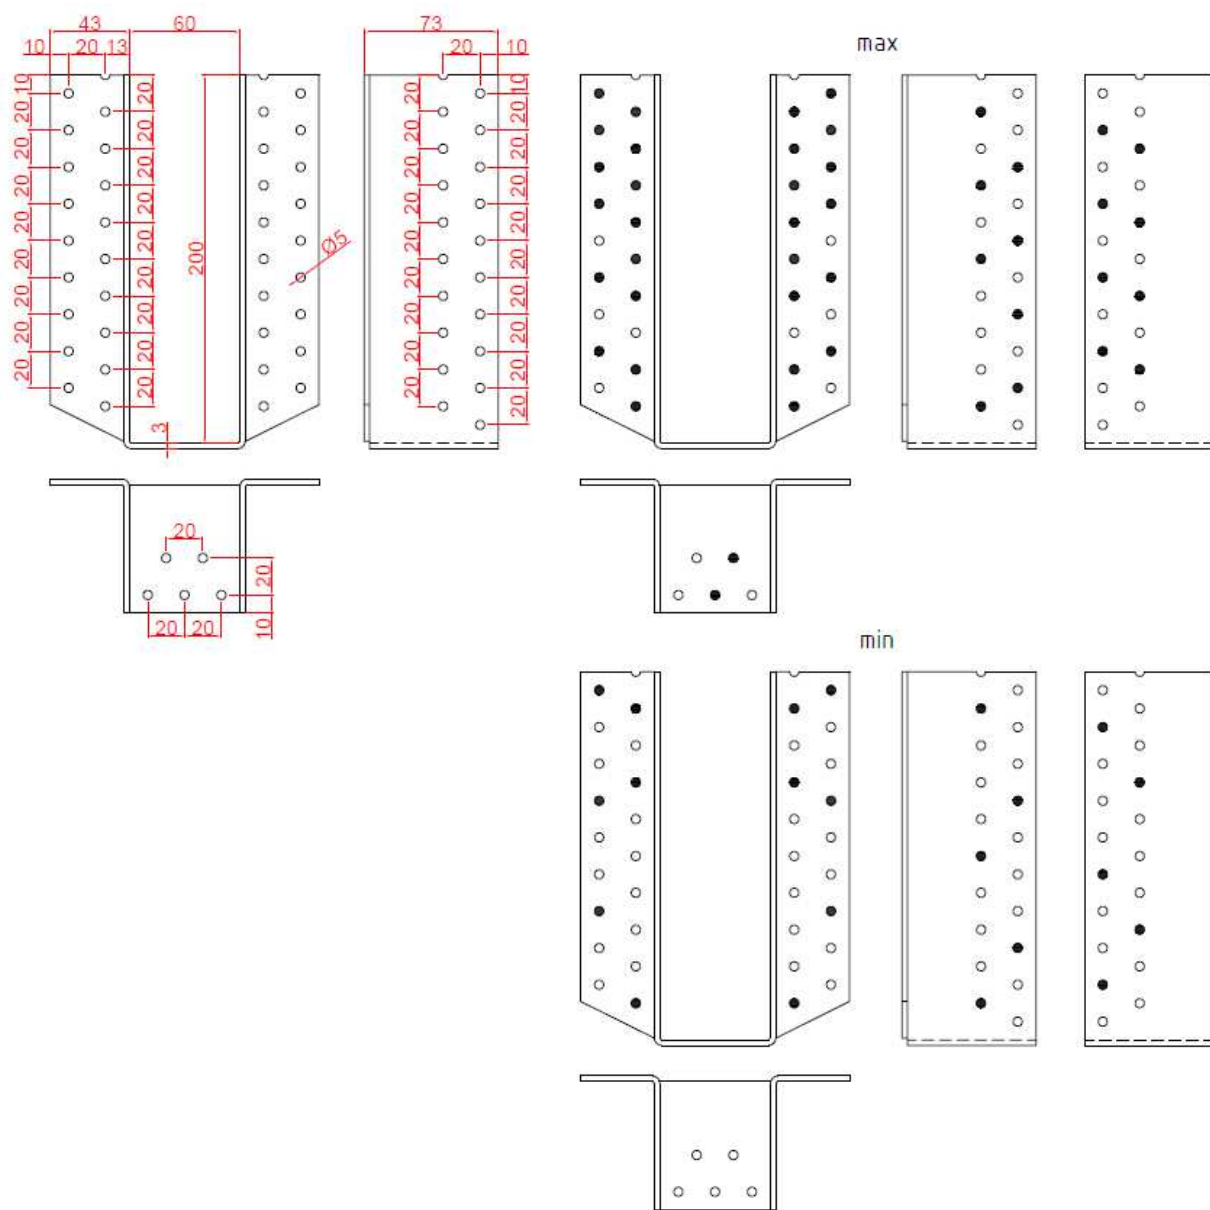

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-40 /60x200	25,44	13,90


## Třmen BV/T 11-40 /60x220

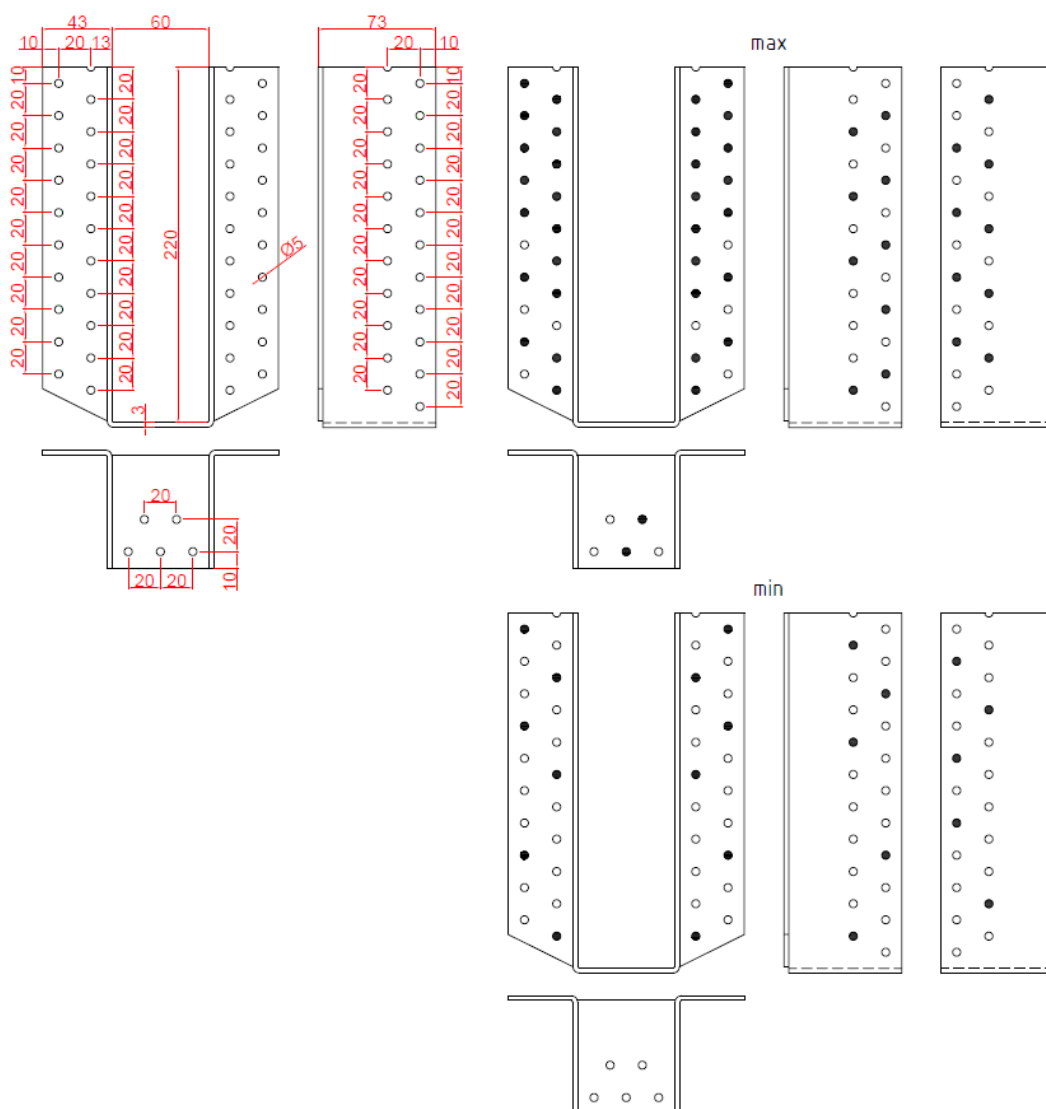

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-40 /60x220	28,62	13,90

### Třmen BV/T 11-40 /60x240

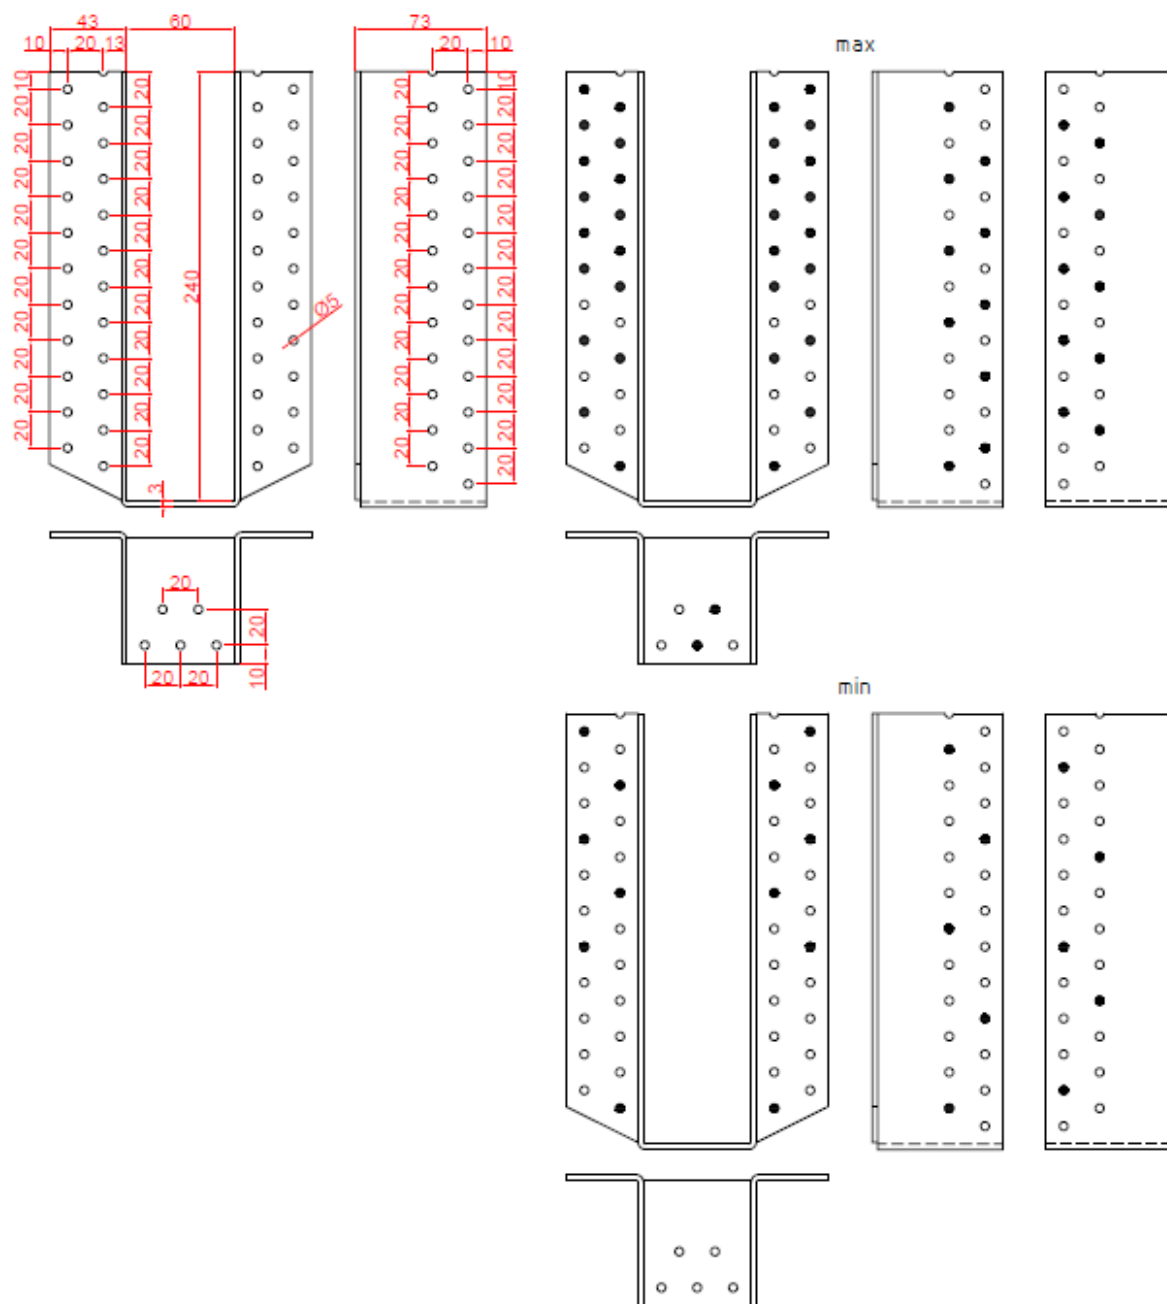


Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-40 /60x240	31,80	13,90





### Třmen BV/T 11-40 /100x200

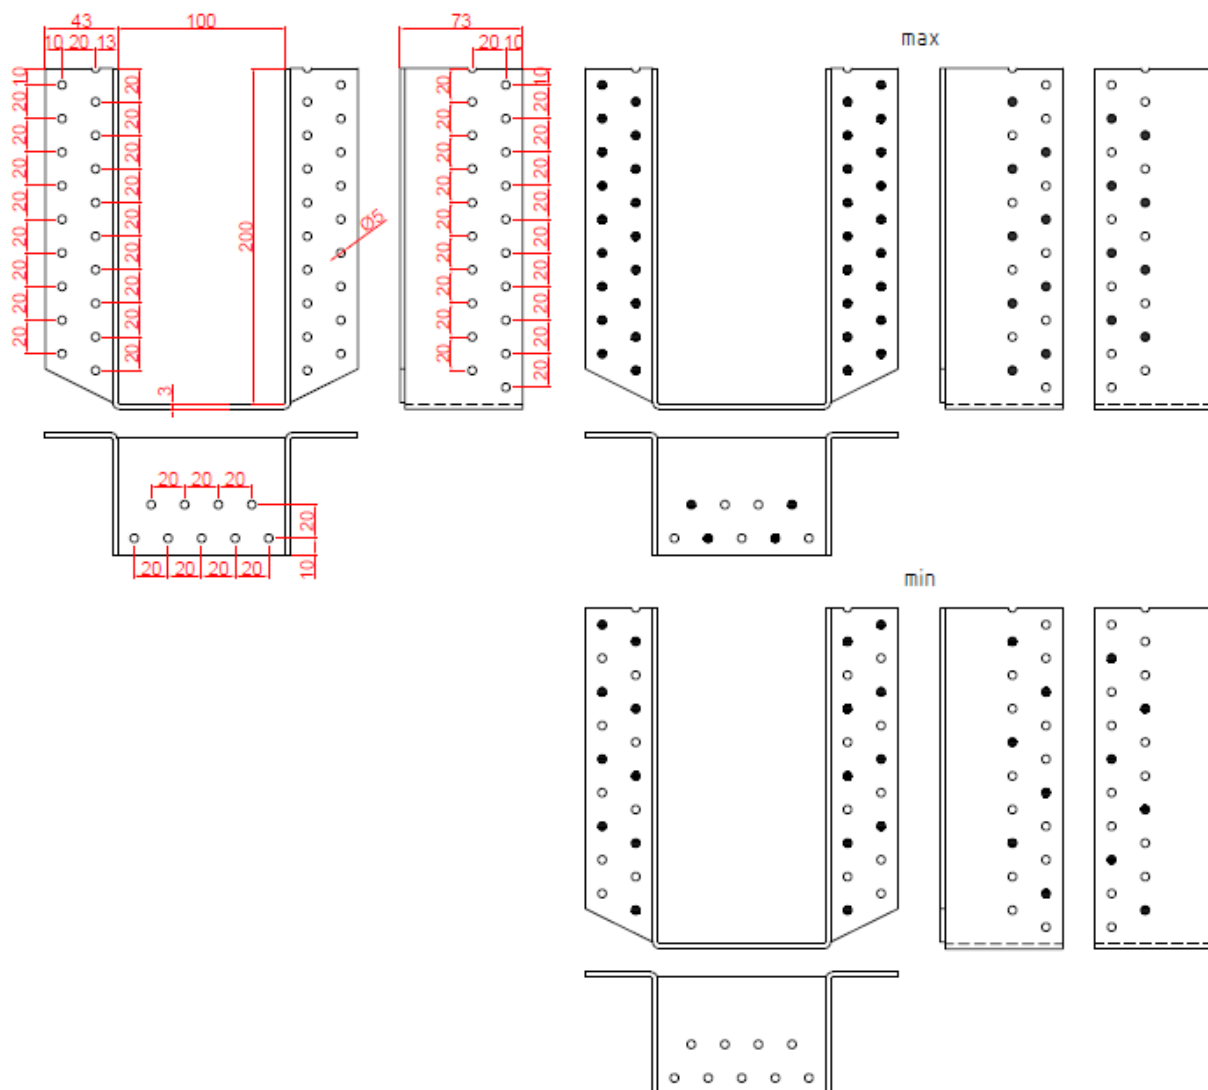


Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-40 /100x200	28,08	16,80






## Třmen BV/T 11-40 /120x180

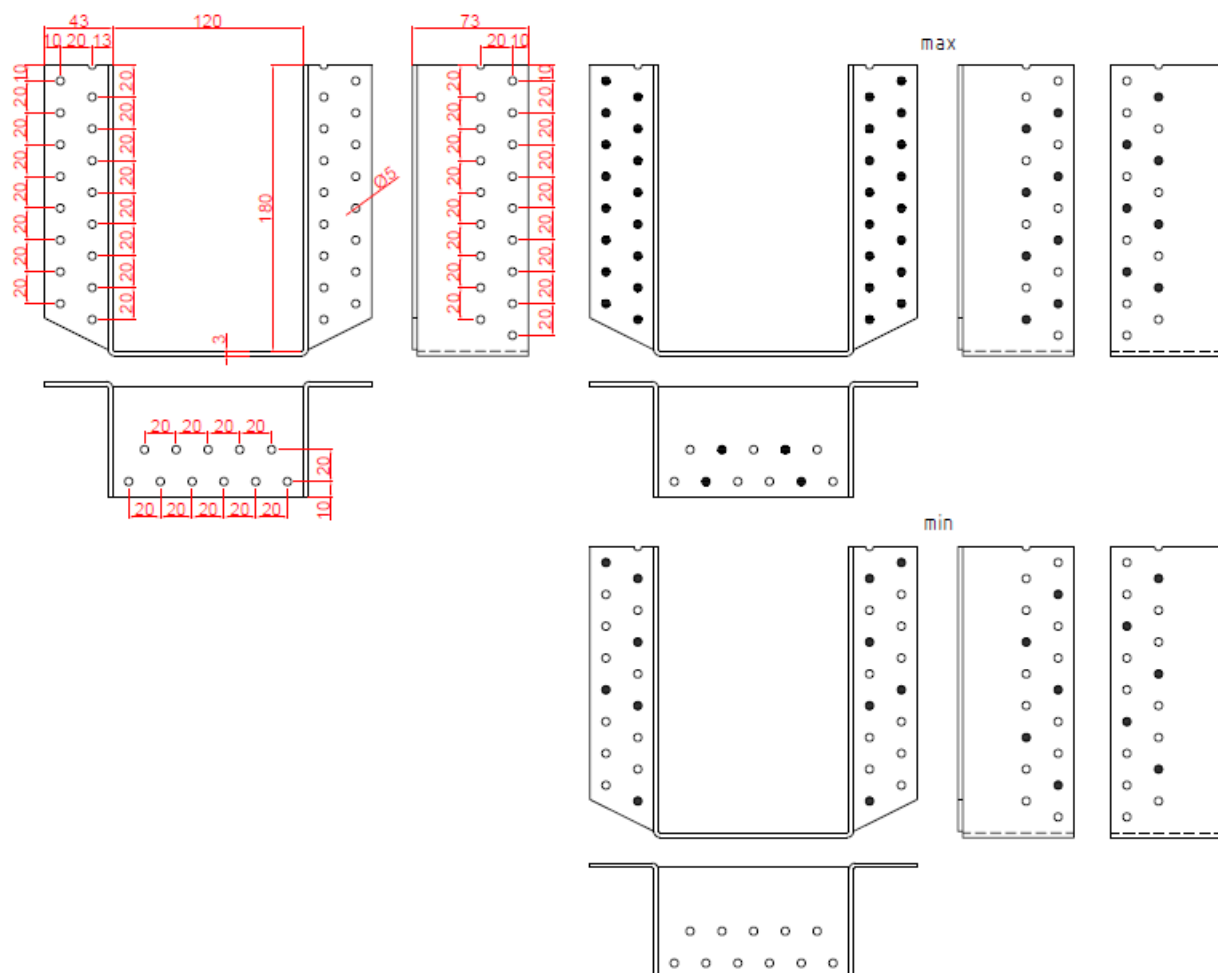

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-40 /120x180	23,52	13,90


## Třmen BV/T 11-40 /120x200

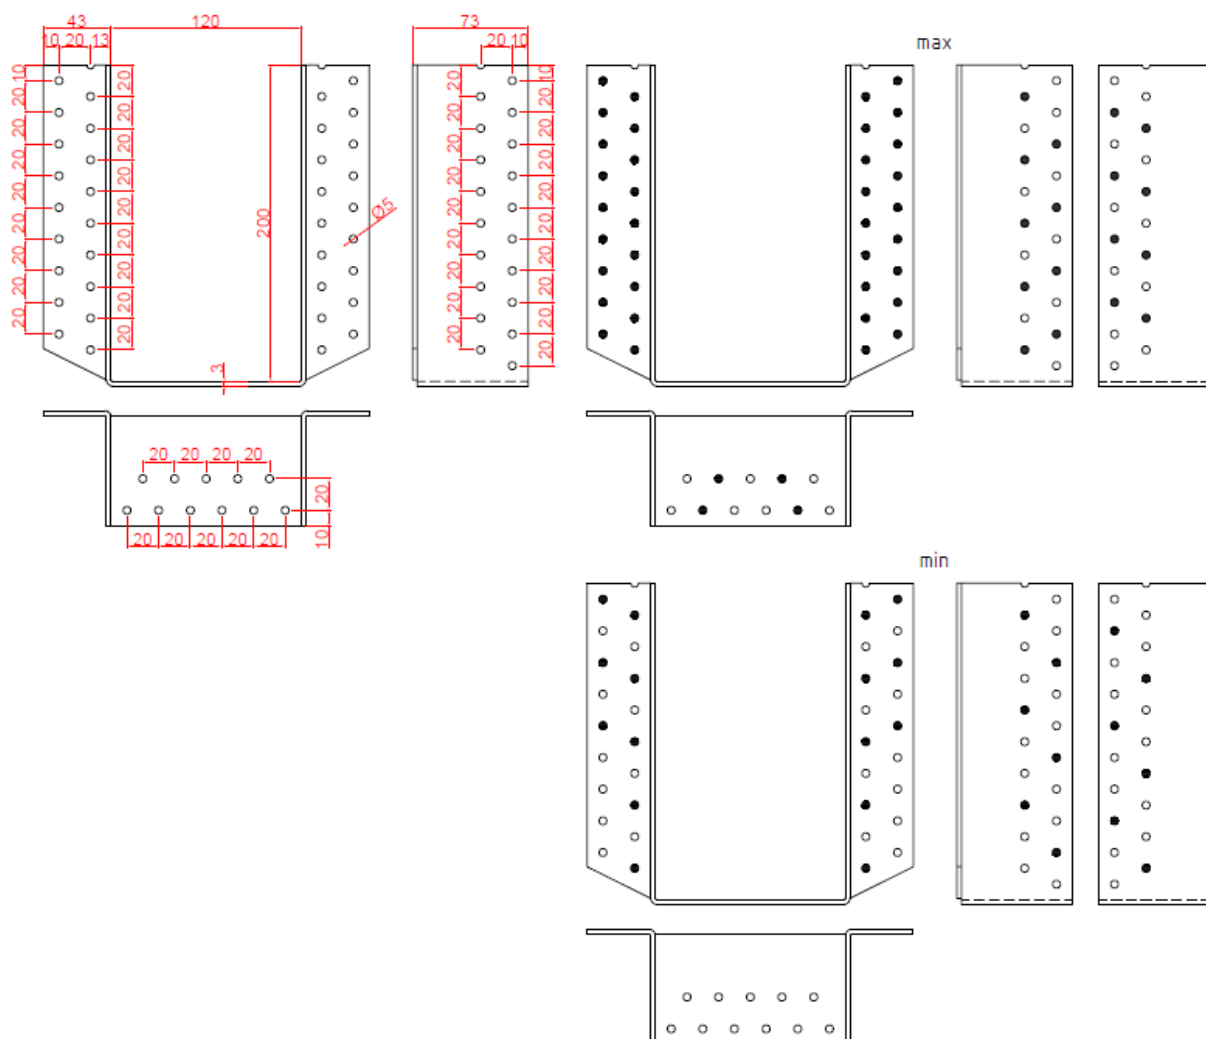

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-40 /120x200	28,44	16,80


## Třmen BV/T 11-40 /140x180

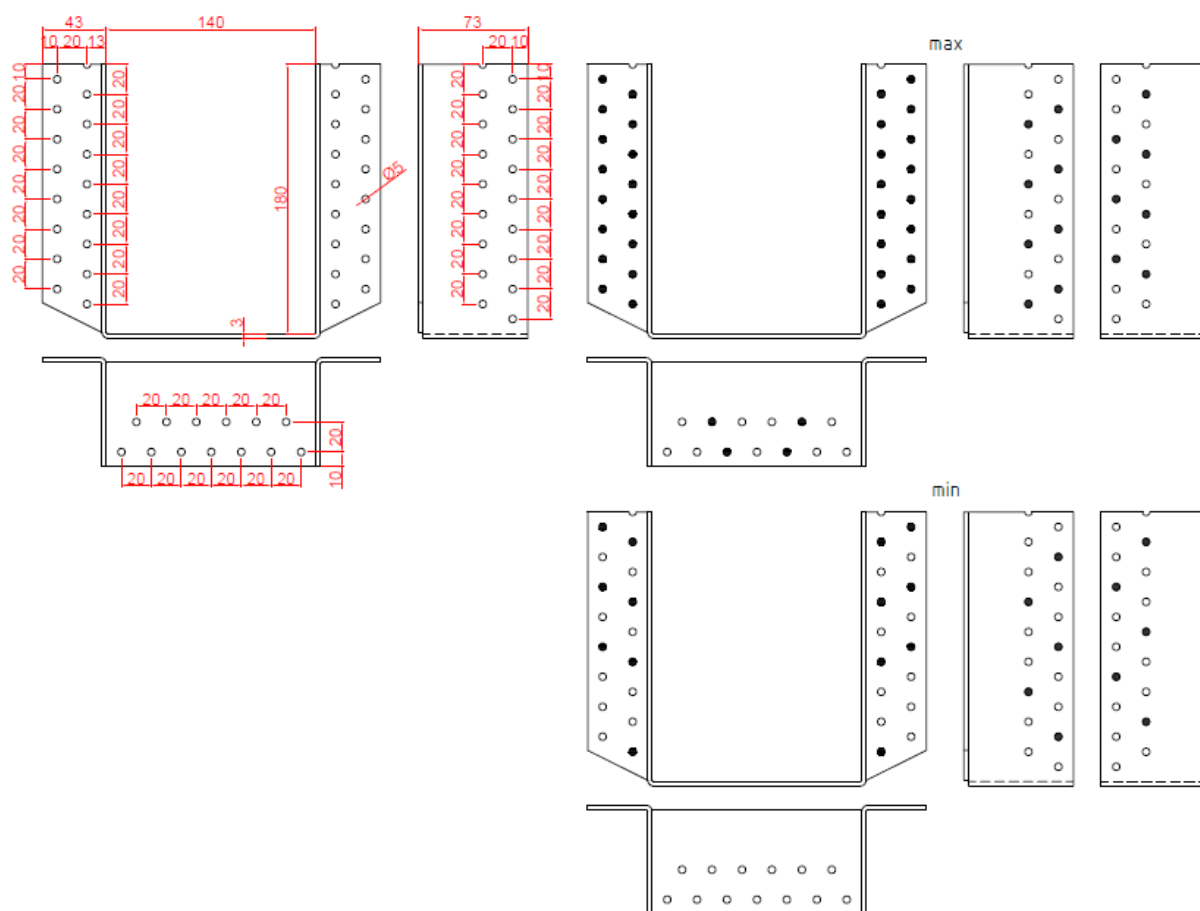

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-40 /140x180	23,84	14,00


### Třmen BV/T 11-40 /140x200

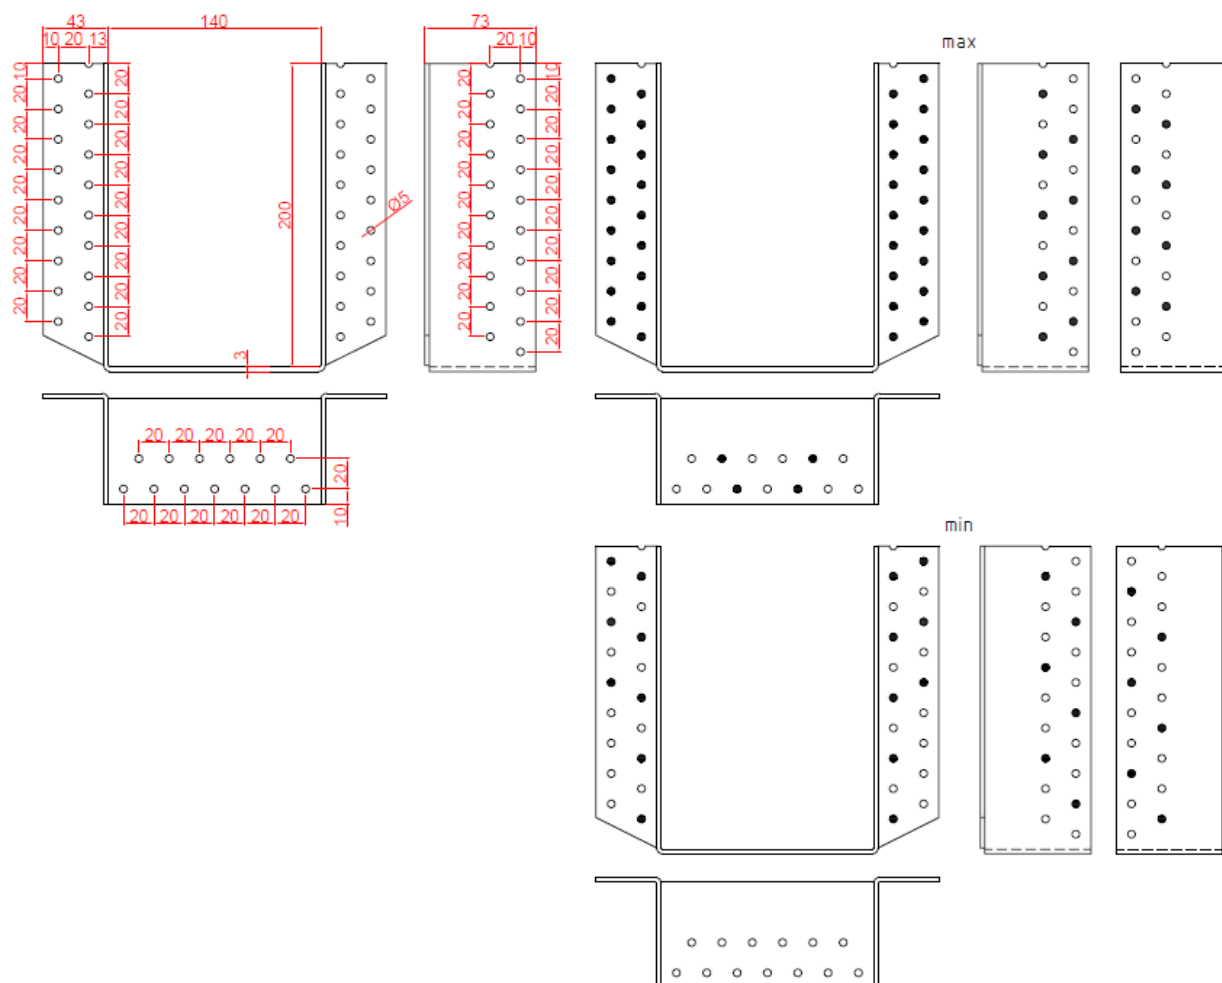

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-40 /140x200	28,62	16,92


### Třmen BV/T 11-40 /160x160

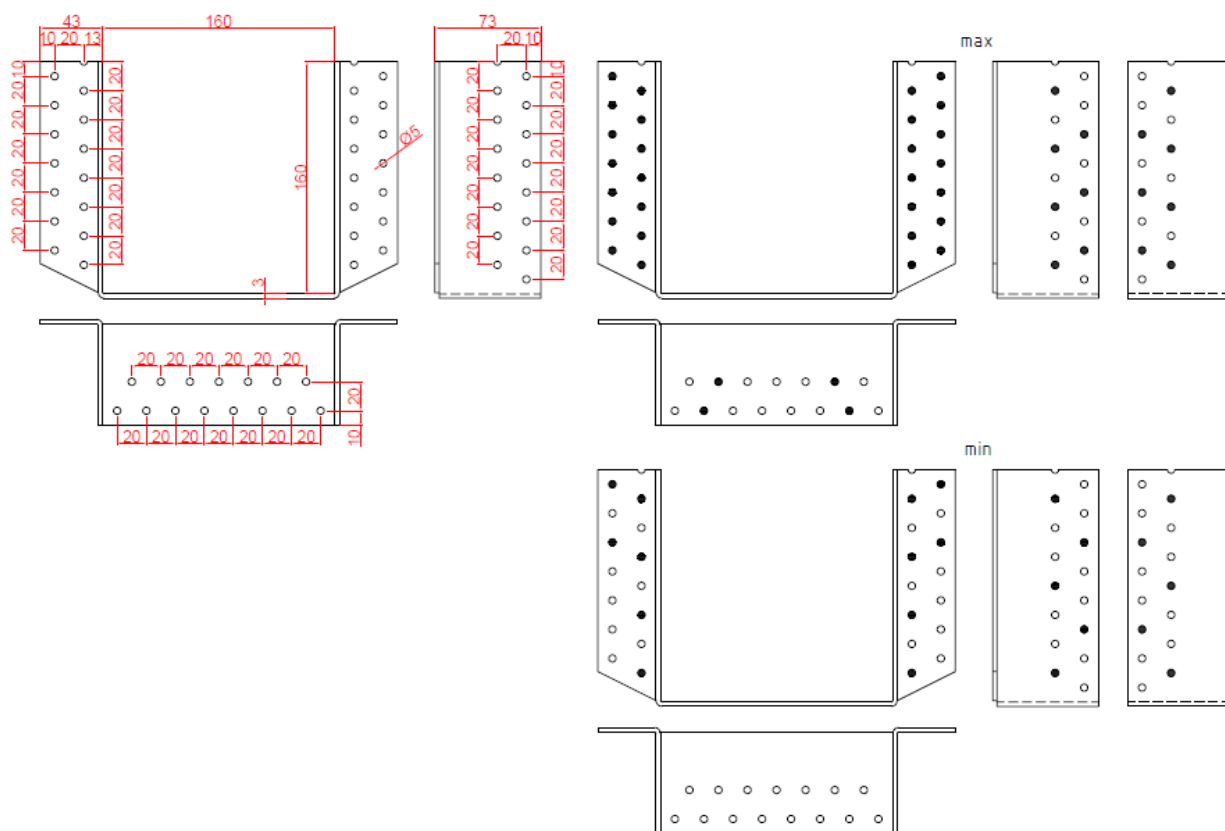

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-40 /160x160	20,16	12,50


## Třmen BV/T 11-40 /160x200

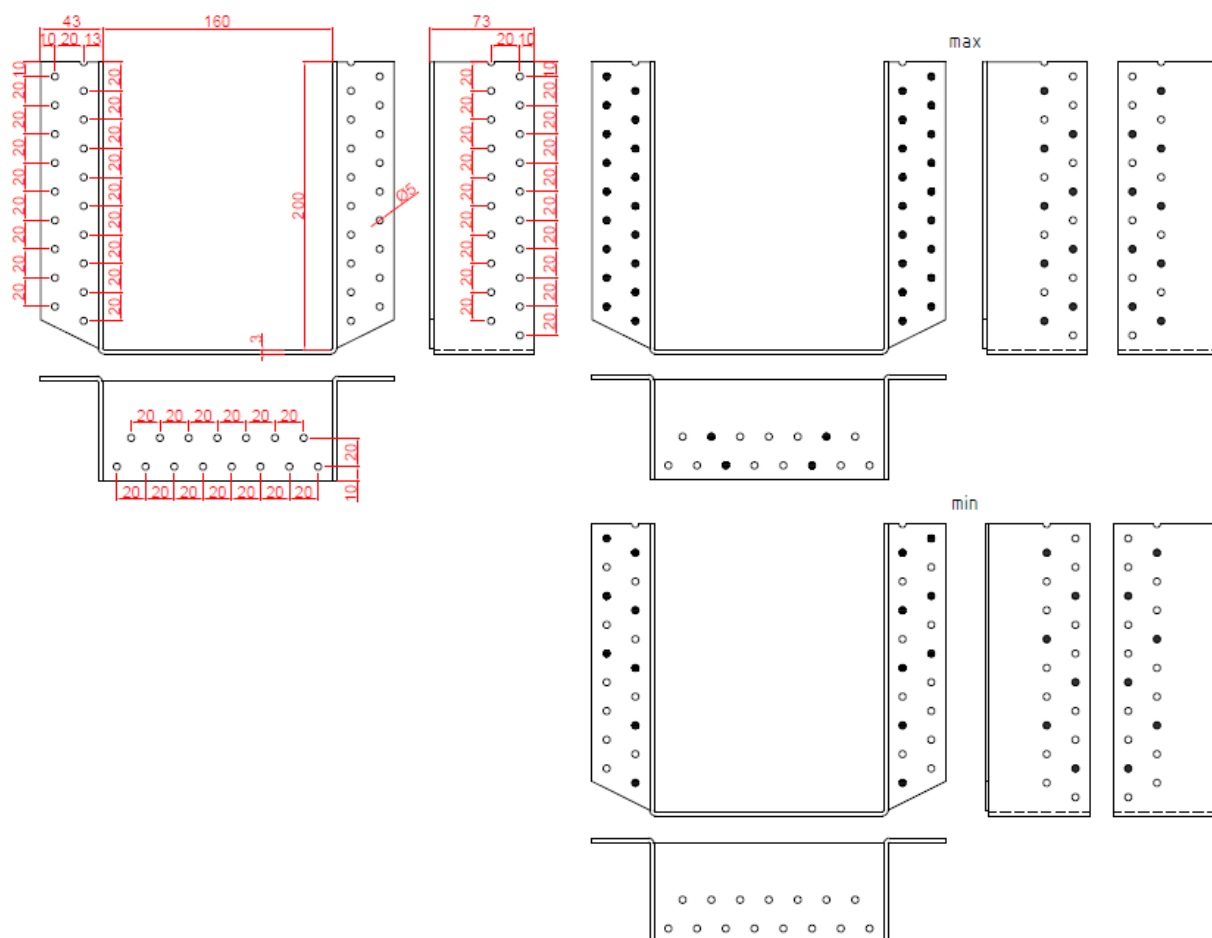

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-40 /160x200	28,98	17,04

## Třmen BV/T 11-40 /200x180

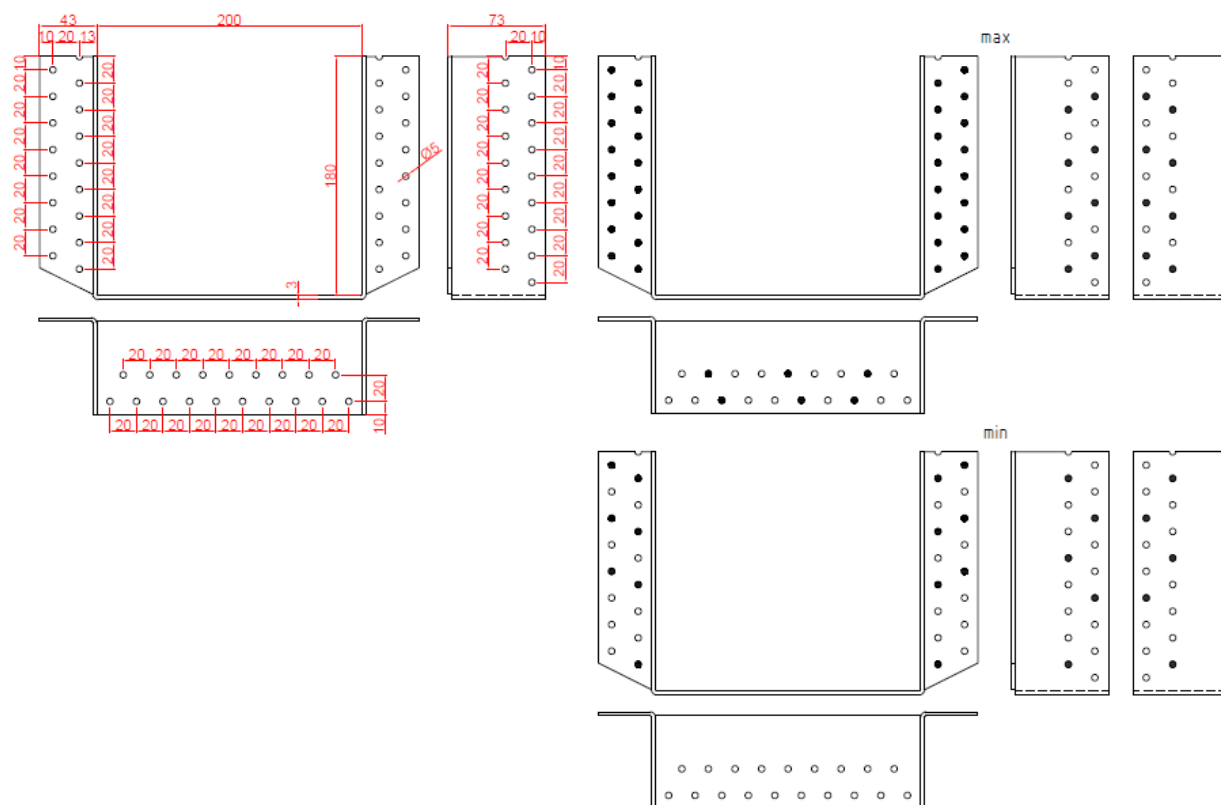

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-40 / 200x180	24,16	15,10