


Třmen BV/T 11-41

Obsah

Úvod	2
Podmínky a poznámky k použití tabulky:	2
Třmen BV/T 11-41 /80x160	3
Třmen BV/T 11-41 /80x200	4
Třmen BV/T 11-41 /90x215	5
Třmen BV/T 11-41 /100x180	6
Třmen BV/T 11-41 /120x180	7
Třmen BV/T 11-41 /120x200	8
Třmen BV/T 11-41 /140x180	9
Třmen BV/T 11-41 /140x200	10
Třmen BV/T 11-41 /160x200	11
Třmen BV/T 11-41 /160x220	12
Třmen BV/T 11-41 /180x200	13
Třmen BV/T 11-41 /180x220	14
Třmen BV/T 11-41 /200x200	15
Třmen BV/T 11-41 /200x240	16

Úvod

Katalog shrnuje únosnost třmenu 11-41 firmy Bova Březnice spol. s.r.o. pro namáhání ve směru 2 (obr. 1).

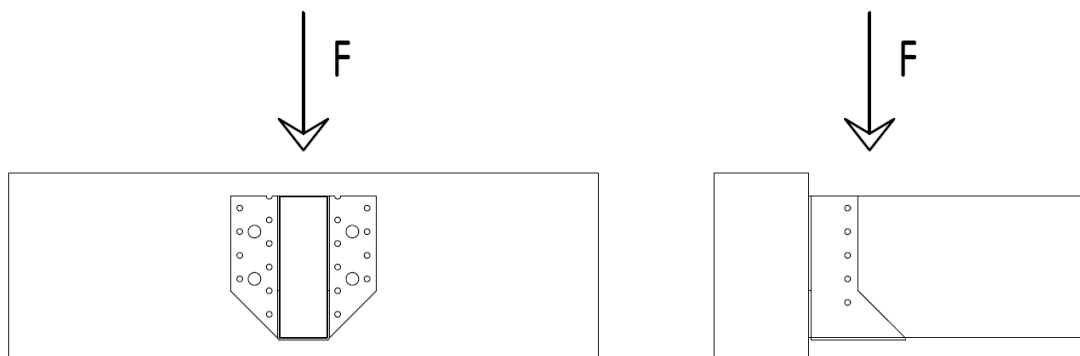


Obr. 1: Směr namáhání ve vztahu ke spojovaným prvkům – trimmer connection

Podmínky a poznámky k použití tabulky:

- jedná se o charakteristické hodnoty únosnosti spoje
- použité hřebíky - ANKER \varnothing 4,0 mm a délky 60 mm
- spojované profily jsou z rostlého dřeva třídy C24


Třmen BV/T 11-41 /80x160

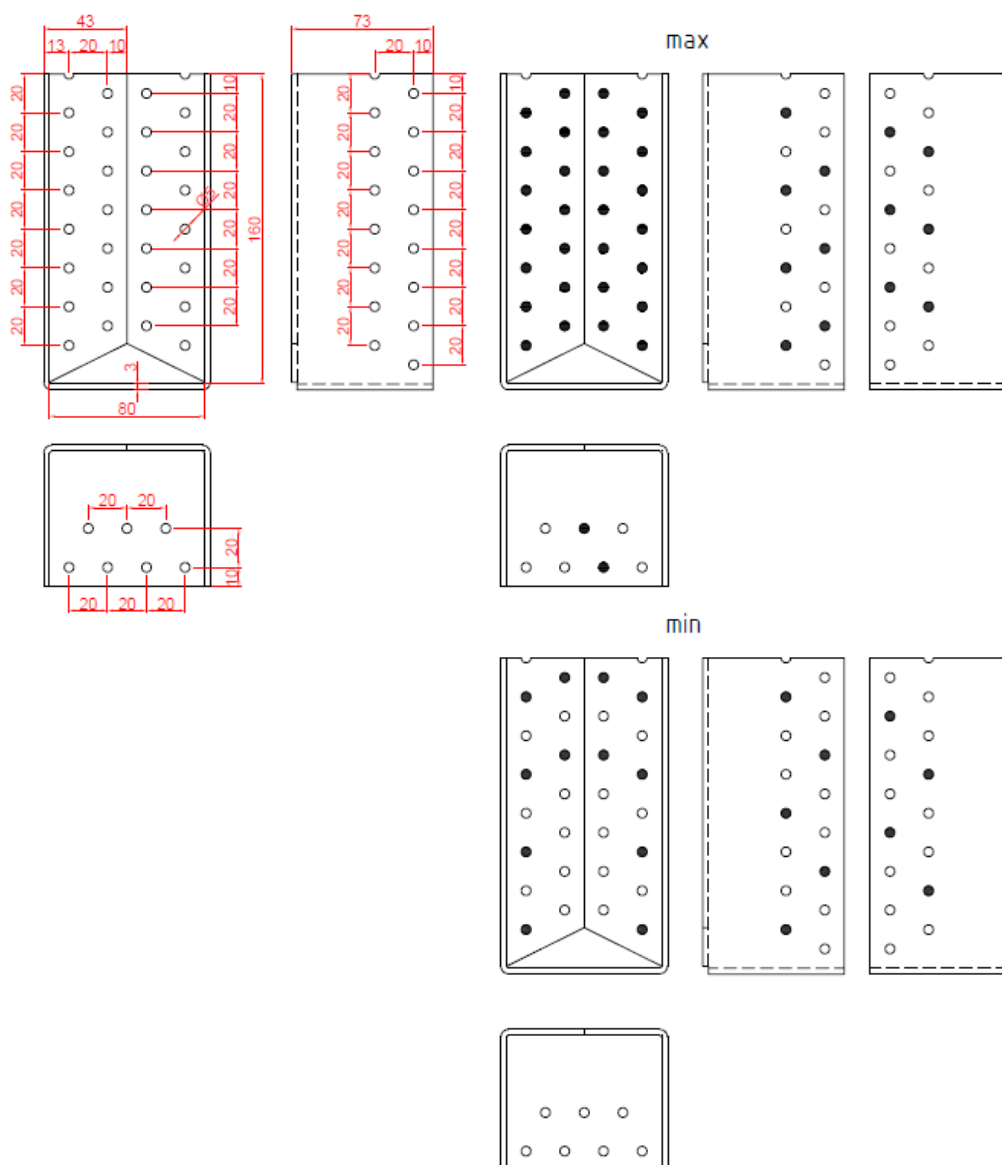

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-41 /80x160	20,02	12,20


Třmen BV/T 11-41 /80x200

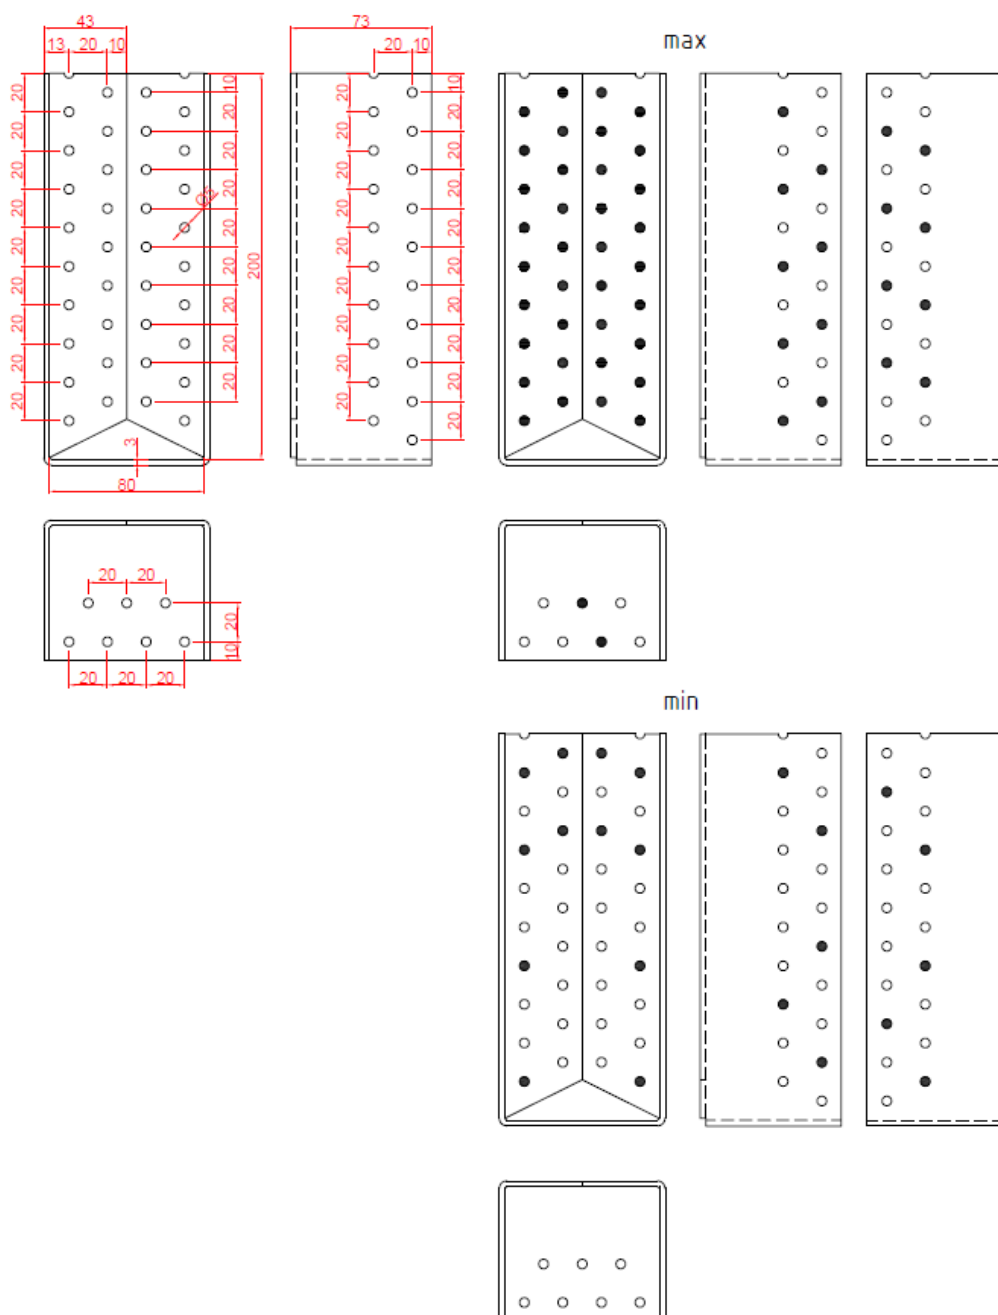

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-41 /80x200	28,98	14,40


Třmen BV/T 11-41 /100x180

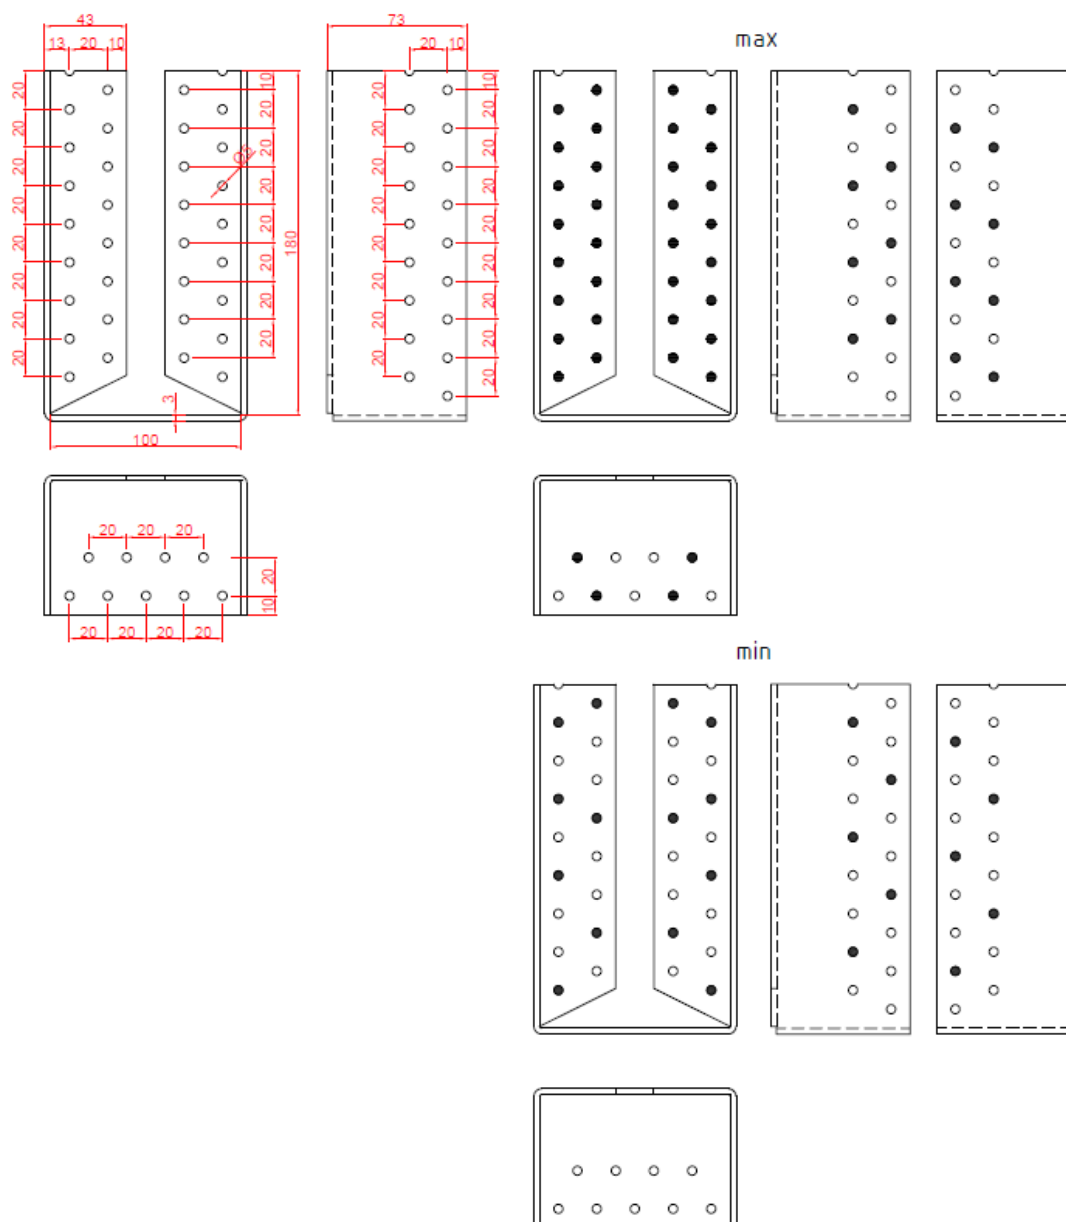

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-41 /100x180	25,20	14,20


Třmen BV/T 11-41 /120x180

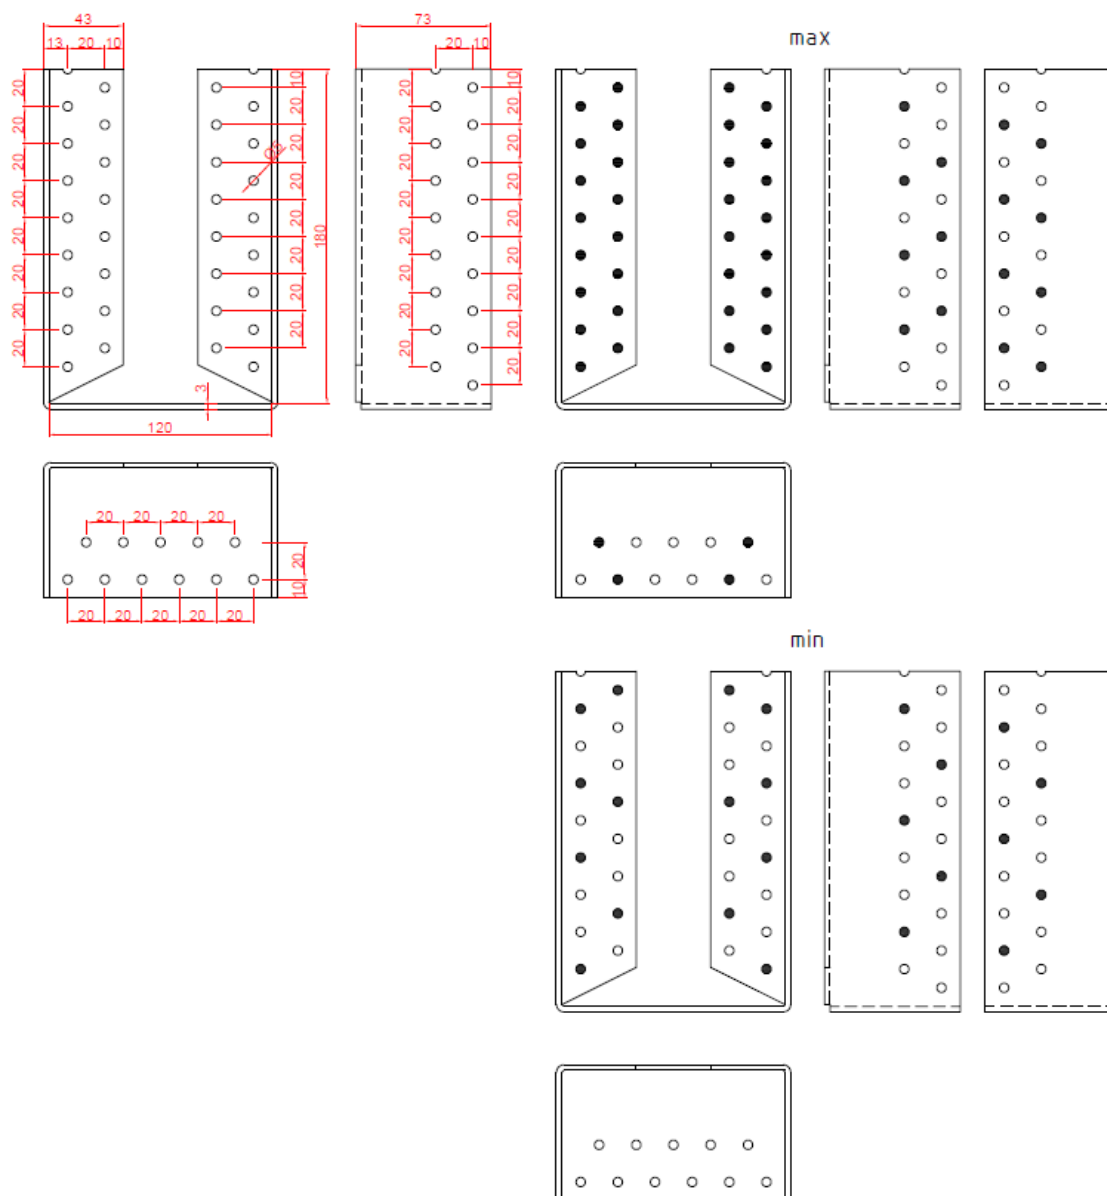

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-41 /120x180	25,44	14,30


Třmen BV/T 11-41 /120x200

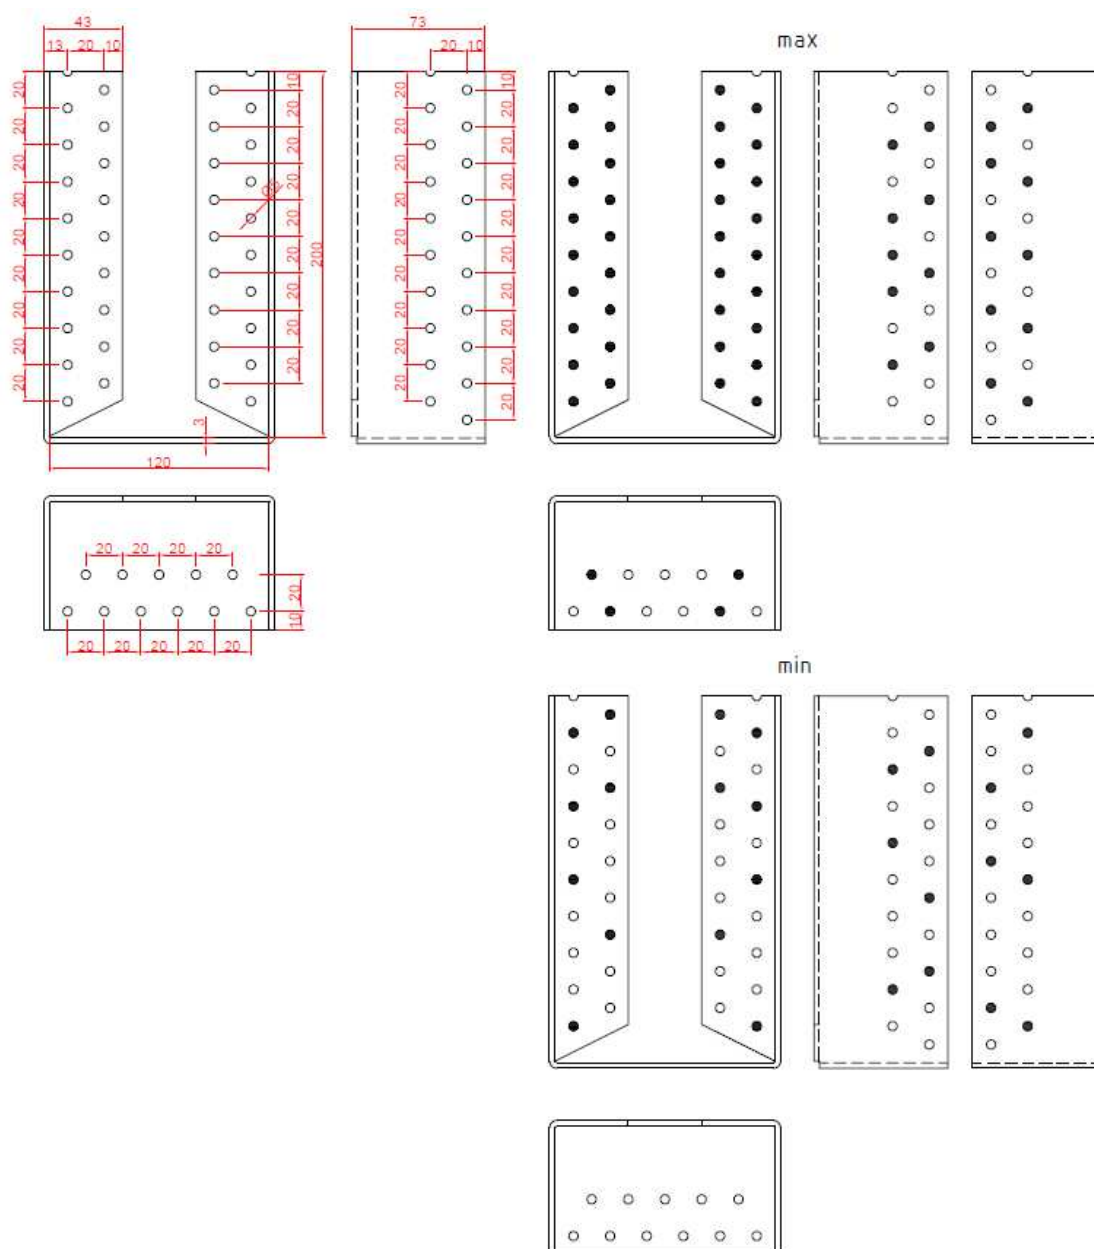

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-41 /120x200	30,20	16,20


Třmen BV/T 11-41 /140x200

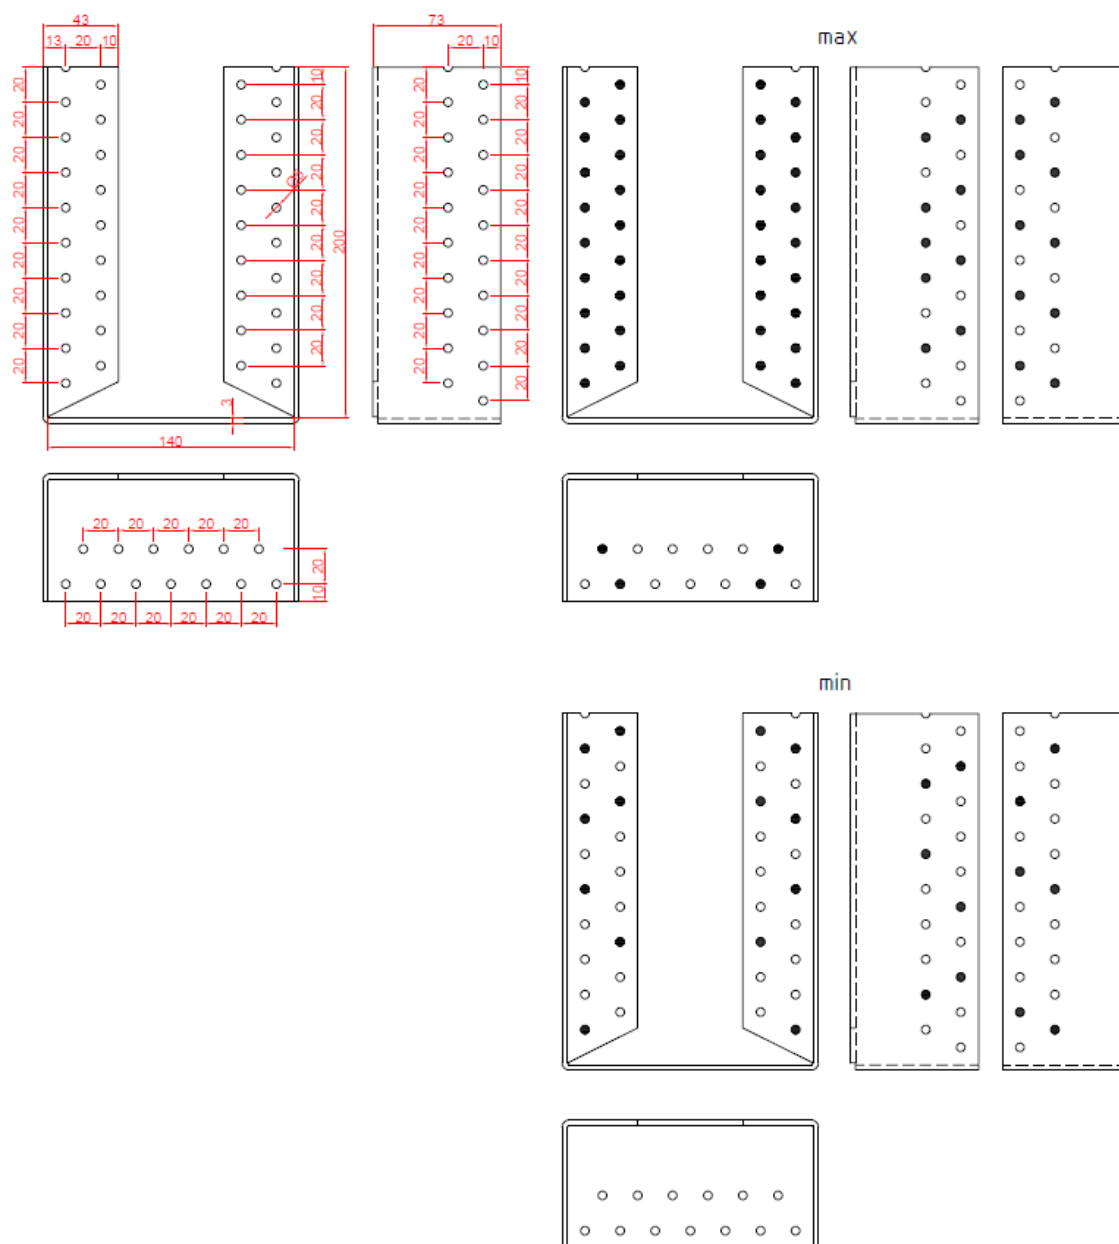

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-41 /140x200	30,60	16,38


Třmen BV/T 11-41 /160x220

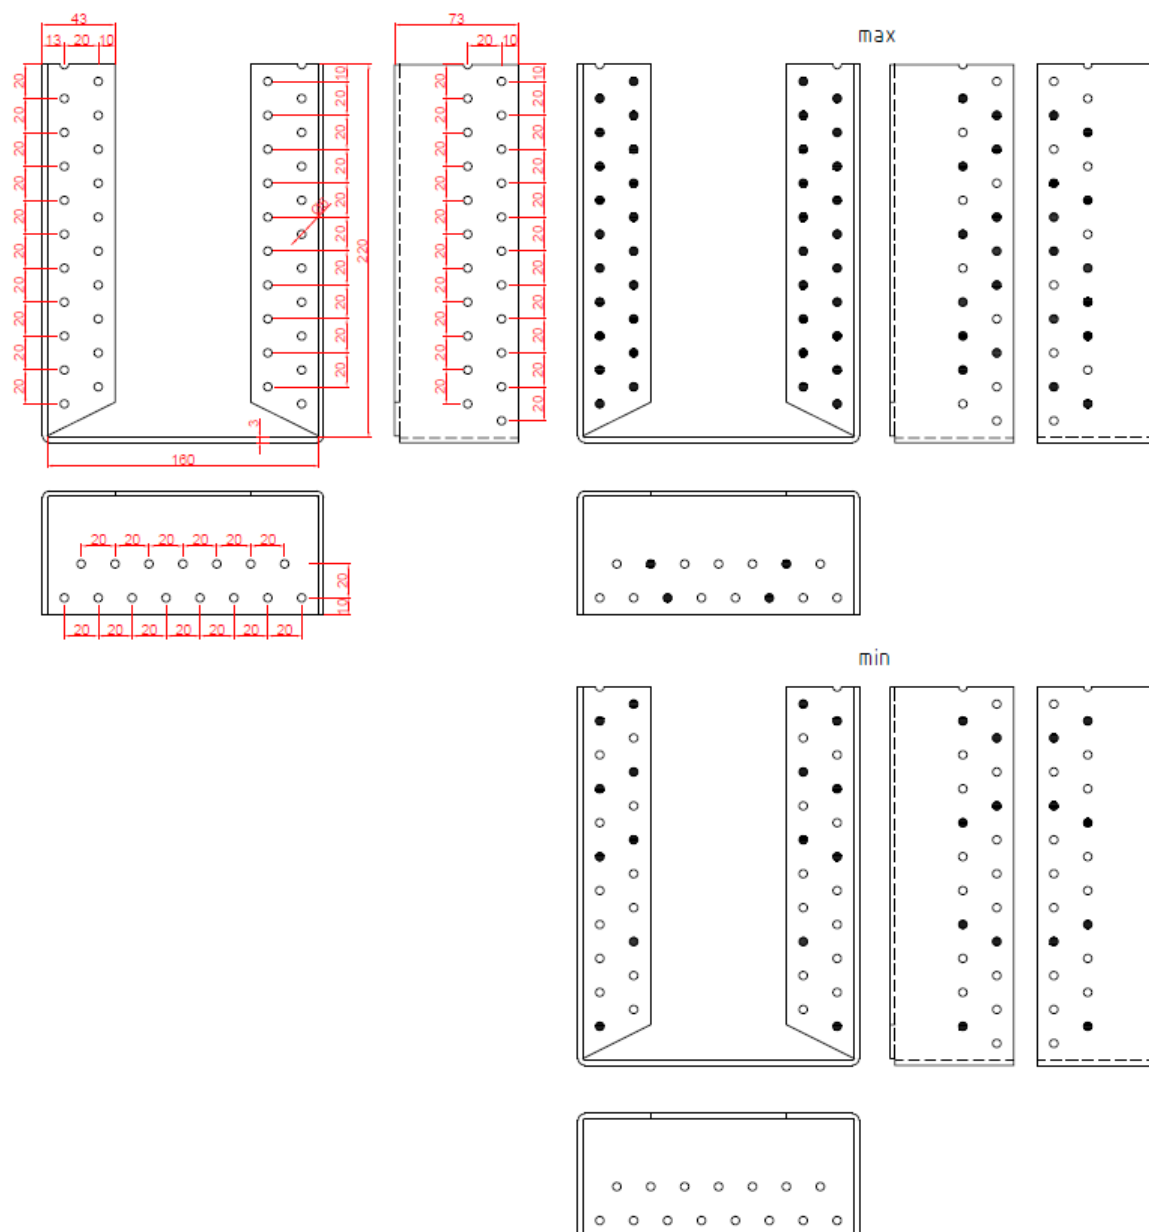

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-41 /160x220	36,00	19,39


Třmen BV/T 11-41 /180x200

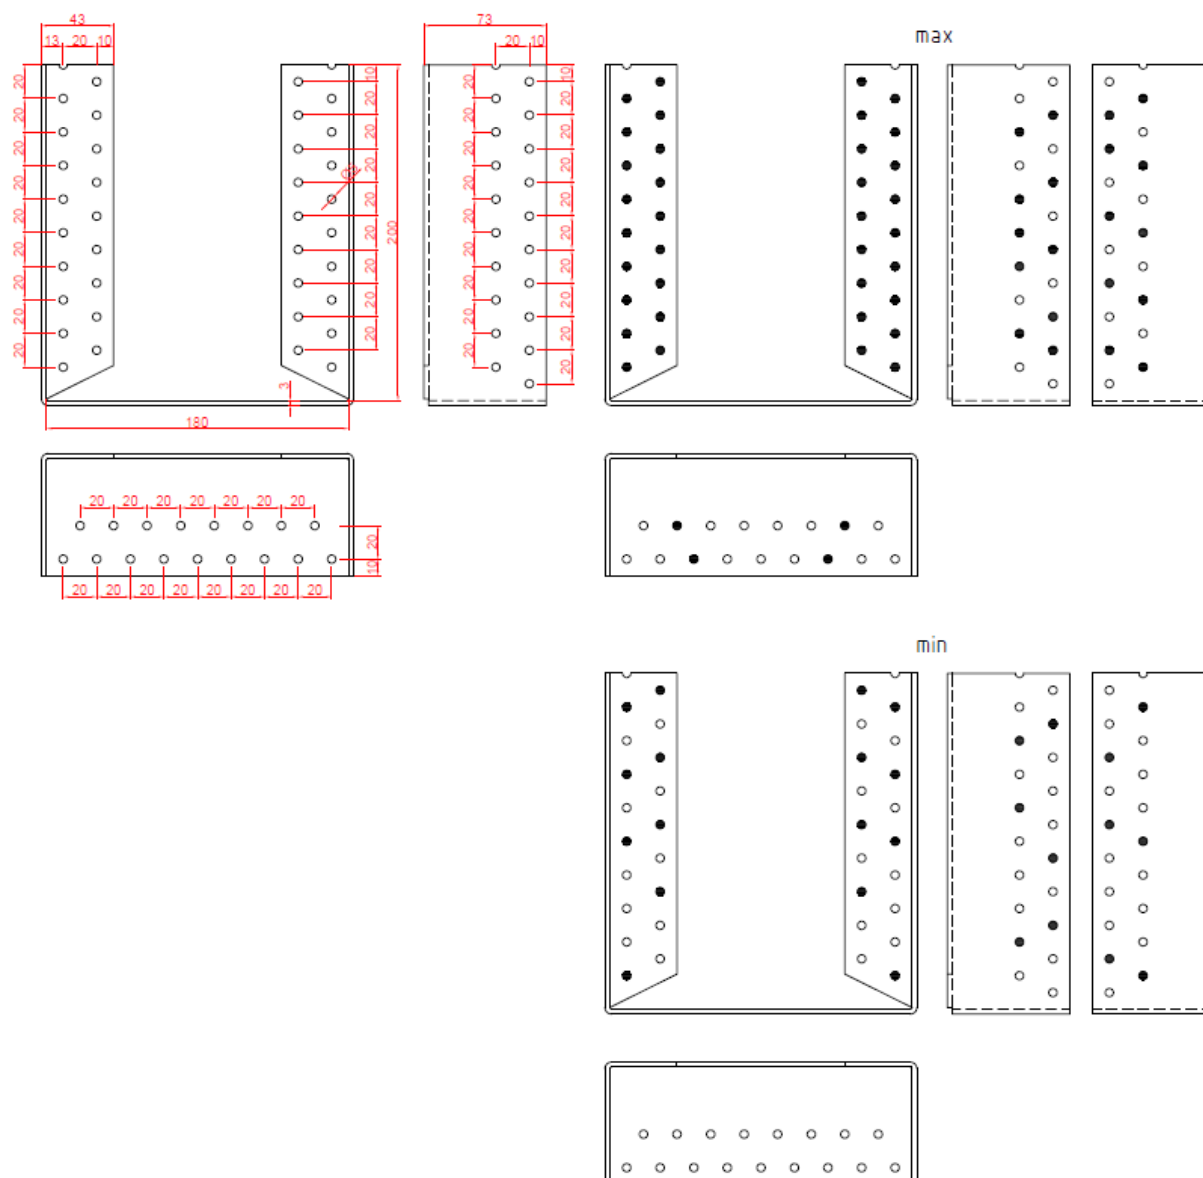

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-41 /180x200	31,20	18,00


Třmen BV/T 11-41 /180x220

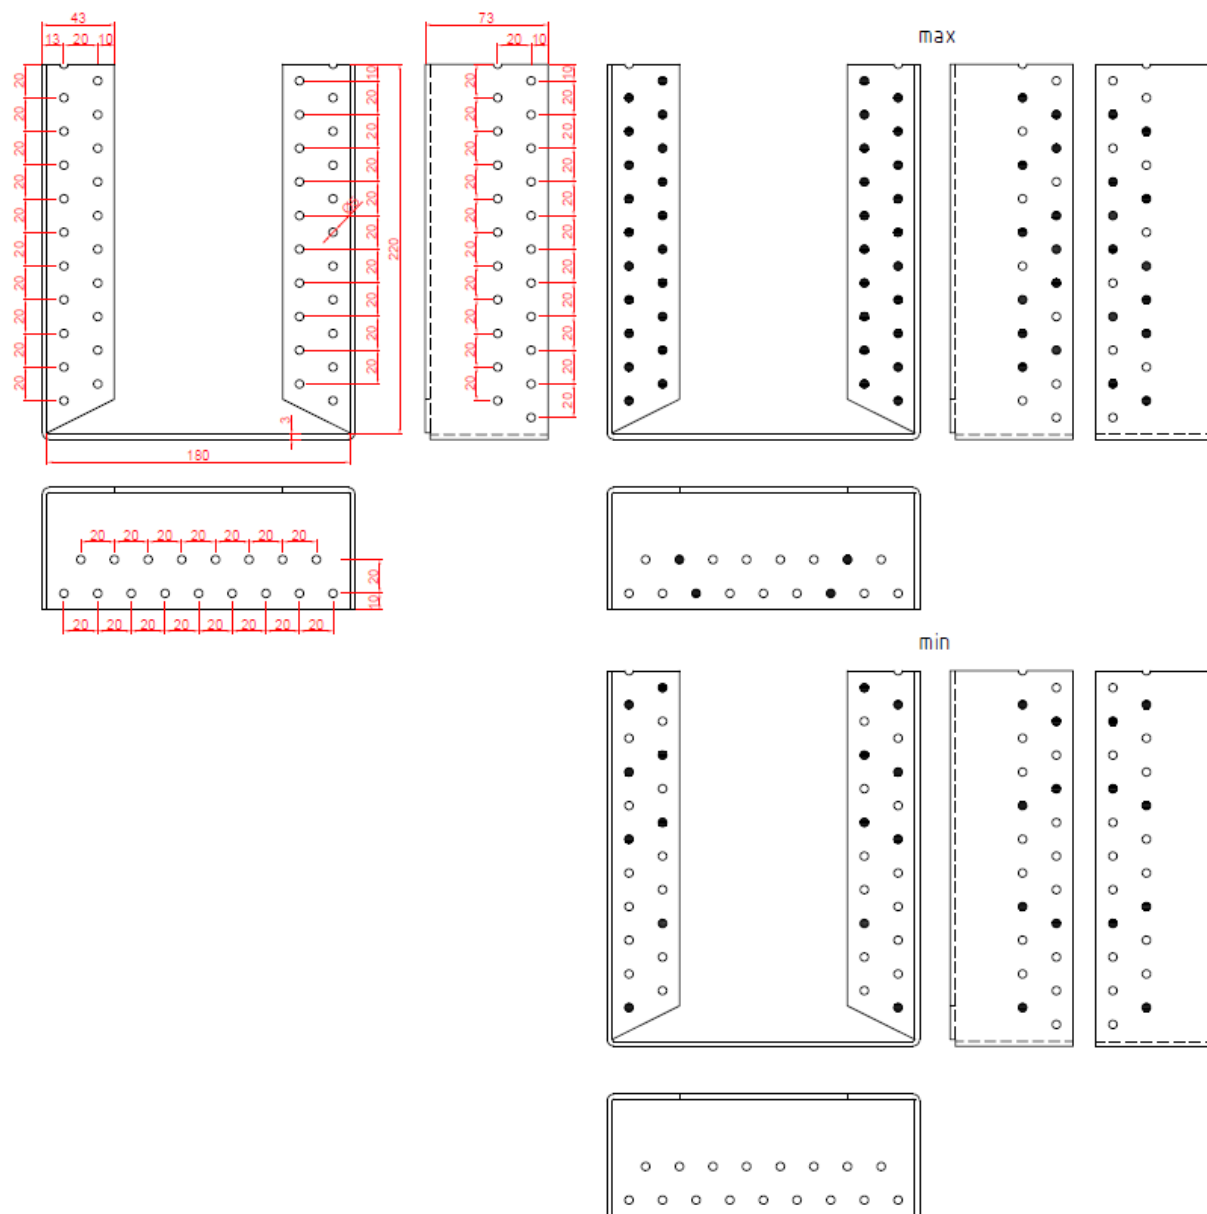

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-41 /180x220	36,24	19,39

Třmen BV/T 11-41 /200x240

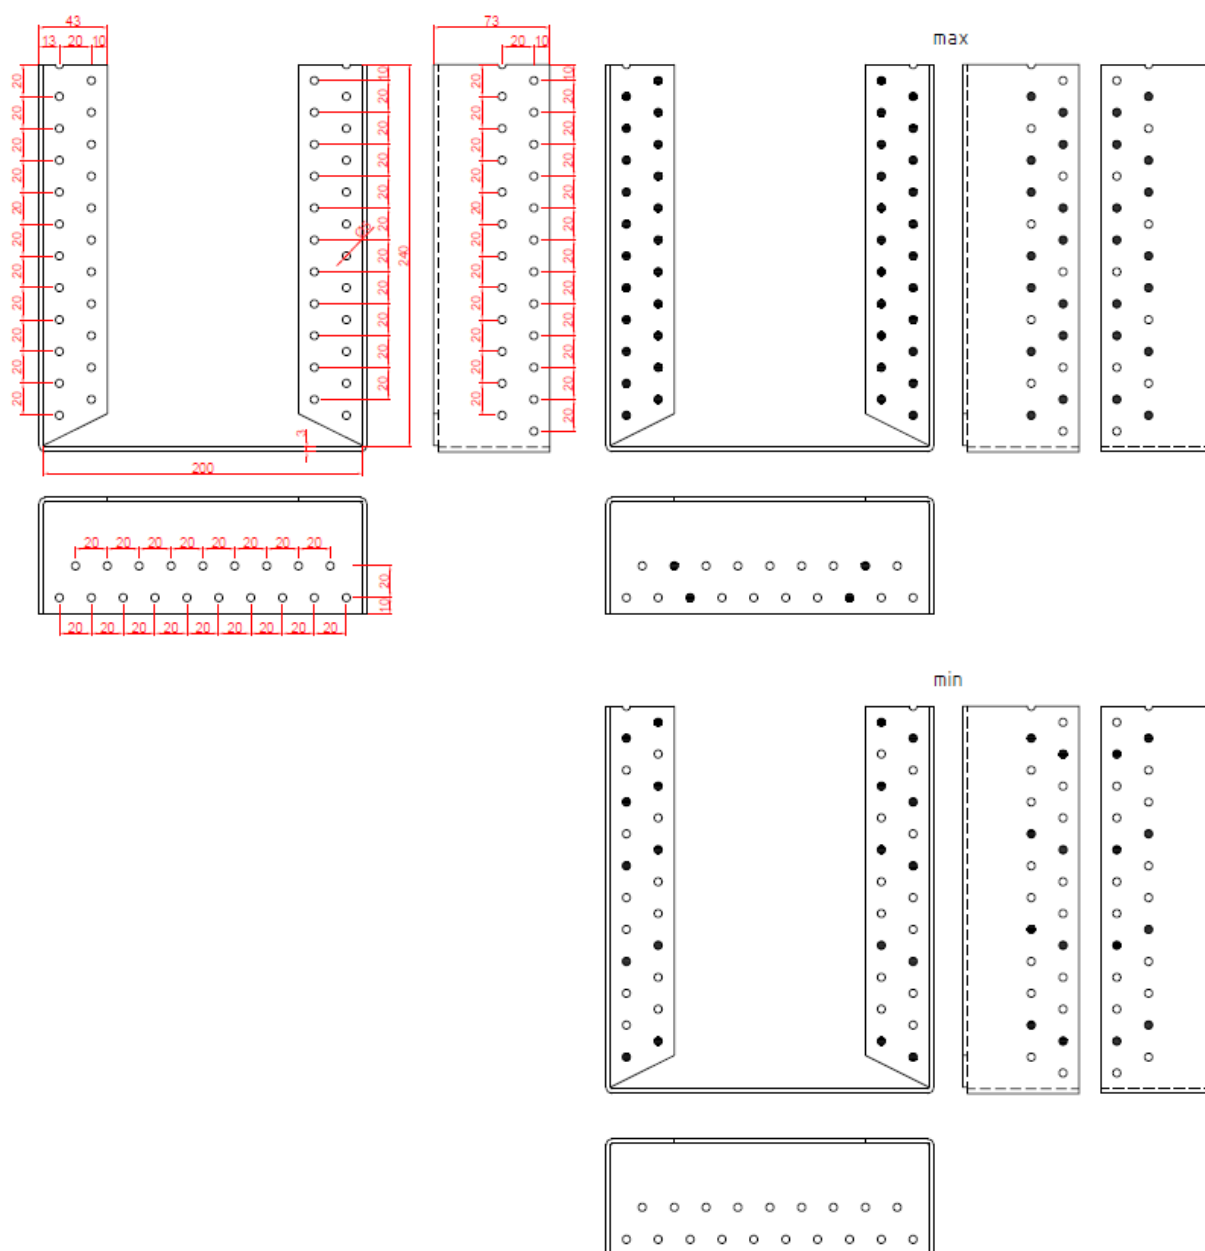

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-41 /200x240	41,72	23,36