

ochranná známka



OMEGA QUILLI

používá se jako lepicí a těsnicí tmel, k lepení a těsnění střešních fólií (např. OMEGA bednicí fólie) a k zajištění proti větru a dešti. Speciálně k lepení míst v oblasti překrytí střešních fólií, k zaručení těsnosti v místech proniknutí hřebíků a sponek v oblasti kontralatí a k napojení na stěny, šířky a komíny atd. Tento tmel lze použít i pro rohové lepení dřevolepenek, OSB a DWD desek.

Odolnost proti dešti je prověřena firmou Holzforschung Austria. (číslo zakázky. : 301/2003/2-T/HH).

VÝHODY

- Během procesu tuhnutí vzniká lehká pěnová struktura, která zajišťuje 100% vodotěsnost místa
- proniknutí hřebíků a sponek.
- Má penetrační vlastnost (proniká do hloubky podkladu a zároveň lepí a těsní vícevrstvé fólie- žádné „kapilární vlastnosti“)
- Vysoce odolný proti vlivům počasí
- Vysoká přilnavost tmelu k nejrozličnějším stavebním materiálům
- Tixotropní – neodkápavá
- Neobsahuje rozpouštědla, které by mohly poškodit střešní fólie

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Obal	Kartuši	Trubic
Obsah balení	310 ml	600 ml
Váha	470 g	900 g
Obsah kartonů / Stück	20	20

VÝROBNÍ PARAMETRY


Složení	Jednosložkový tmel z polyuretánu, bez obsahu rozpouštědel
Barva	běžový
Tloušťka fólie	1,54 g/cm ³
Teplotná odolnost	- 40 °C - + 110 °C
Teplota při zpracování	+ 7 °C
Teplota stavebního dílu a teplota okolí	- 5 °C
Doba vytvoření povlaku	ca. 7 min. při +20°C/ 50% relativní vlhkosti
Doba vytuhnutí	ca. 24 h (2,5 mm lepicí vrstvě, 20°C a 50-ti % relativní vlhkosti)
Skladovatelnost	+ 15 °C - + 25 °C V suchu, bez UV záření
Skladnost	12 měsíců , v neotevřeném stavu

INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL

ZPRACOVATELSKÉ SMĚRNICE PRO OMEGA QUILLI

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty. OMEGA QUILLI se nanáší bez přerušení na jednu stranu střešní fólie (např. OMEGA bednicí fólie) nebo na jednu stranu stavebního materiálu a slepované části se spojí/slepí během doby tvoření povlaků účinkem tlaku. Spojené/slepené části musí být určitou dobu tlakově zatíženy. Vlhkost ovlivňuje dobu vytužení tmele, tmel nenechte před vytužením v průvanu! OMEGA QUILLI převezme při lepení funkci vodotěsného spojení, nikoli funkci silového spojení.

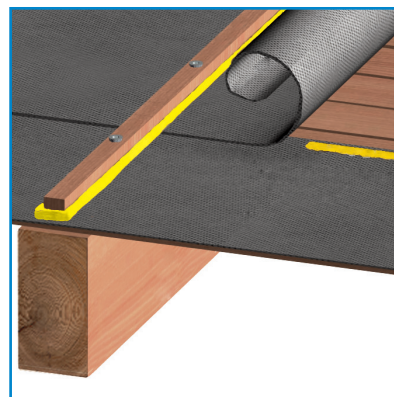

INFO :
+43 (0) 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL