

DŘEVĚNÉ OKNO PASSIV 92


(NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM SVT 4505)


- Vysoká tepelná ochrana - součinitel prostupu tepla $U_w 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Stavební hloubka 92mm
- Celodřevěný vícevrstvý okenní profil
- Druhy dřeva - smrk, modřín
- Možnost použití zvukově izolačních skel až do tloušťky 56mm
- Maximální ochrana proti tvoření kondenzátu pomocí meziskelního rámečku "Swisspacer U"
- Tepelně oddělené okapnice s větráním
- Ve standardu viditelné kování Siegenia Titan AF bez spárového větrání s pojistkou chybné manipulace a zvedačem okenního křídla
- Možnost volby skrytého kování Siegenia Axxent (příplatková varianta)
- Možnost volby spárového větrání - mikroventilace (příplatková varianta)
- Čepy a zabezpečení proti vloupání A ve standardu
- Možnost rozšířeného zabezpečení proti vloupání až do třídy RC 2 (příplatková varianta)
- Tři úrovně těsnění ve spodní části, z toho dvě celoobvodové
- Optimální těsnost díky tmelení zasklívací lišty a izolaci proti vlhkosti
- Perfektní ochrana dřeva pomocí mezivrstvy Intermedio od firmy ADLER
- Úzké pohledové šířky profilů - více skla = větší dopad světla
- Terasové dveře s nízkým nebo bezbariérovým prahem
- Výběr z 20 odstínů lazurovacích barev a 180 odstínů krycích barev dle vzorníku WS od firmy ADLER

VCHODOVÉ DVEŘE NATURE 78mm

(NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM SVT 10425)

- Šířka rámu 85mm / Šířka křídla 135mm
- Masivní celodřevěné smrkové dveře
- Zcela bez použití pěnových materiálů
- Izolační trojsklo $U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nebo dvojsklo $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Maximální ochrana proti tvoření kondenzátu pomocí meziskelního rámečku "Swisspacer U"
- Masivní panty Simonswerk s nosností až 160Kg (3D seřiditelné)
- 5 - bodový bezpečnostní zámek
- Možnost rozšíření o motorový zámek, uzavírací systém i snímač prstu
- Možnost rozšíření na funkci únikové dveře s panikovým kováním
- Dvě celoobvodové těsnění
- Optimální těsnost díky tmelení zasklívací lišty a izolaci proti vlhkosti
- Perfektní ochrana dřeva pomocí mezivrstvy Intermedio od firmy ADLER
- Výběr z 20 odstínů lazurovacích barev a 180 odstínů krycích barev dle vzorníku WS od firmy ADLER
- Termicky oddělený práh s přídatným těsněním

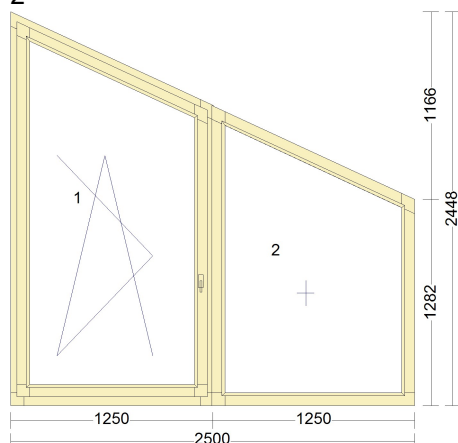Pozice
Množství Popis
2

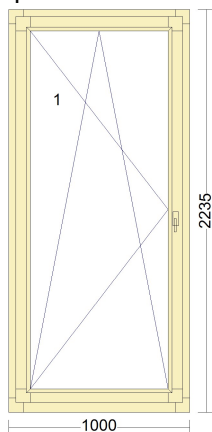1 ks
Profil: Passiv 92
Rozměry: 2500mm x 2448mm
Dřevina: Smrk DK(K)D-nenapojovaný
Rám: LE80 PR80 HO80 DO80
Barva: Interiér / Exteriér
Barva rámu: Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016
Barva křídla: Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016
Okapnice r.: Elox stříbrná EV1
Kování SI: OS levé, pevně zasklený rám
Výška kličky FFH: 700 mm
Krytka-Titanová F9
Dětská pojistka uzamykatelná - Stříbrná
Výplň: 2 * VSG4.4.2:-18-4-18-:4;U=0,5,
Meziskelní rámeček - 2 * SWISSPACER U-ČERNÝ
Spoj: Spoj-standard
Váha okna: 214
Poznámka:
Dělená sestava
Sestavu dodat rozebranou
1,863 m Spojení elementů (dřevo)
1 ks Atyp tvar (nelze skryté kování)
1 ks Oba díly dvoubarevné (Lasur/RAL nebo RAL/RAL)
1 ks Dětská pojistka uzamykatelná - Stříbrná
3,61 m² Příplatek VSG4.4.2:-18-4-18-:4;U=0,5
1 ks Atyp tvar (nelze skryté kování)
1 ks Oba díly dvoubarevné (Lasur/RAL nebo RAL/RAL)
1 ks Okenní klička HOPPE ATLANTA / titanová F9

Pozice
Množství Popis
1


1 ks

Profil: Passiv 92

Rozměry: 1000mm x 2235mm

Dřevina: Smrk DK(K)D-nenapojovaný

Rám: LE80 PR80 HO80 DO80

 Barva: **Interiér / Exteriér**

 Barva rámu: **Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016**

 Barva křídla: **Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016**

Okapnice r.: Elox stříbrná EV1

Kování SI: OS levé

Výška kličky FFH: 1000 mm

Krytka-Titanová F9

Výplň: 4:-18-4-18-:4;U=0.5,

Meziskelní rámeček - SWISSPACER U-ČERNÝ

Váha okna: 91

1 ks


Oba díly dvoubarevné (Lasur/RAL nebo RAL/RAL)

1 ks

Madélko titanové

1 ks

Okenní klička HOPPE ATLANTA / titanová F9

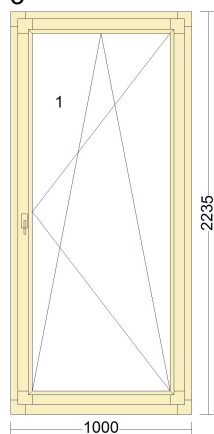Pozice
Množství Popis
3


2 ks

Profil: Passiv 92

Rozměry: 1000mm x 2235mm

Dřevina: Smrk DK(K)D-nenapojovaný

Rám: LE80 PR80 HO80 DO80

 Barva: **Interiér / Exteriér**

 Barva rámu: **Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016**

 Barva křídla: **Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016**

Okapnice r.: Elox stříbrná EV1

Kování SI: OS pravé

Výška kličky FFH: 1000 mm

Krytka-Titanová F9

Výplň: 4:-18-4-18-:4;U=0.5,

Meziskelní rámeček - SWISSPACER U-ČERNÝ

Váha okna: 91

2 ks

Oba díly dvoubarevné (Lasur/RAL nebo RAL/RAL)


2 ks

Madélko titanové

2 ks

Okenní klička HOPPE ATLANTA / titanová F9


Pozice	Množství	Popis
4	1 ks	<p>Profil: Passiv 92 Rozměry: 2500mm x 2448mm Dřevina: Smrk DK(K)D-nenapojovaný Rám: LE80 PR80 HO80 DO80 Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016 Barva křídla: Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016 Okapnice r.: Elox stříbrná EV1 Kování SI: pevně zasklený rám, OS pravé Výška kličky FFH: 700 mm</p> <p>Krytka-Titanová F9 Dětská pojistka uzamykatelná - Stříbrná</p> <p>Výplň: 2 * VSG4.4.2:-18-4-18-:4;U=0,5, Meziskelní rámeček - 2 * SWISSPACER U-ČERNÝ Spoj: Spoj-standard Váha okna: 214</p>
	1,863 m	Spojení elementů (dřevo)
	1 ks	Atyp tvar (nelze skryté kování)
	1 ks	Oba díly dvoubarevné (Lasur/RAL nebo RAL/RAL)
	3,61 m ²	Příplatek VSG4.4.2:-18-4-18-:4;U=0,5
	1 ks	Atyp tvar (nelze skryté kování)
	1 ks	Oba díly dvoubarevné (Lasur/RAL nebo RAL/RAL)
	1 ks	Dětská pojistka uzamykatelná - Stříbrná
	1 ks	<u>Okenní klička</u> HOPPE ATLANTA / titanová F9

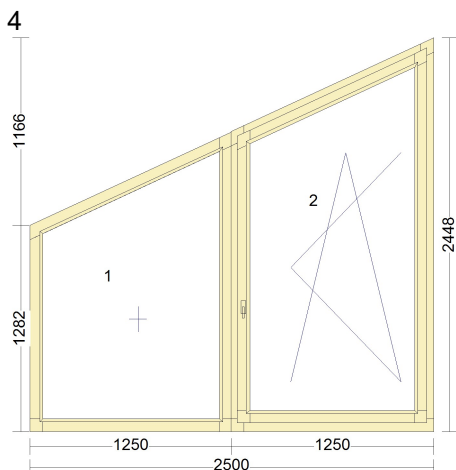

Pozice

Množství Popis

5

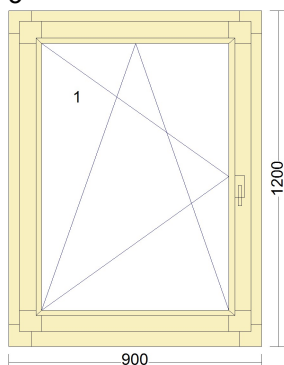

1 ks

Profil: **Passiv 92**
Rozměry: 900mm x 1200mm
Dřevina: Smrk DK(K)D-nenapojovaný
Rám: LE80 PR80 HO80 DO80
Barva: **Interiér / Exteriér**
Barva rámu: **Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016**
Barva křídla: **Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016**
Okapnice r.: Elox stříbrná EV1
Kování SI: OS levé
Výška klíčky FFH: 500 mm
Krytka-Titanová F9
Výplň: 4:-18-4-18-:4;U=0.5,
Meziskelní rámeček - SWISSPACER U-ČERNÝ
Váha okna: 48

1 ks

Oba díly dvoubarevné (Lasur/RAL nebo RAL/RAL)


1 ks

Okenní klíčka HOPPE ATLANTA / titanová F9

Pozice

Množství Popis

6

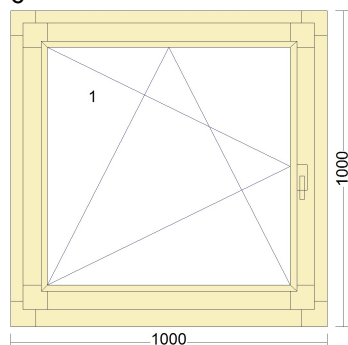

1 ks

Profil: **Passiv 92**
Rozměry: 1000mm x 1000mm
Dřevina: Smrk DK(K)D-nenapojovaný
Rám: LE80 PR80 HO80 DO80
Barva: **Interiér / Exteriér**
Barva rámu: **Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016**
Barva křídla: **Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016**
Okapnice r.: Elox stříbrná EV1
Kování SI: OS levé
Výška klíčky FFH: 400 mm
Krytka-Titanová F9
Výplň: 4:-18-4-18-:4;U=0.5,
Meziskelní rámeček - SWISSPACER U-ČERNÝ
Váha okna: 45

1 ks

Oba díly dvoubarevné (Lasur/RAL nebo RAL/RAL)

1 ks

Okenní klíčka HOPPE ATLANTA / titanová F9

Pozice	Množství	Popis
7	1 ks	<p>Profil: Passiv 92 Rozměry: 2500mm x 2280mm Dřevina: Smrk DK(K)D-nenapojovaný Rám: LE80 PR80 HO80 DO80 Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016 Barva křídla: Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016 Okapnice r.: Elox stříbrná EV1 Kování SI: OS levé, Otevíravé pravé Výška kličky FFH: 2 * 1000 mm Krytka-Titanová F9 Výplň: 2 * 4:-18-4-18-:4;U=0.5, Meziskelní rámeček - 2 * SWISSPACER U-ČERNÝ Váha okna: 216</p>
	1 ks	Oba díly dvoubarevné (Lasur/RAL nebo RAL/RAL)
	1 ks	Madélko titanové
	1 ks	Okenní klička HOPPE ATLANTA / titanová F9

Pozice	Množství	Popis
8	1 ks	<p>Profil: Passiv 92 Rozměry: 2500mm x 2280mm Dřevina: Smrk DK(K)D-nenapojovaný Rám: LE80 PR80 HO80 DO80 Barva: Interiér / Exteriér Barva rámu: Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016 Barva křídla: Farblos Standard WS 3-F / RAL 7016 Okapnice r.: Elox stříbrná EV1 Kování SI: Otevíravé levé, OS pravé Výška kličky FFH: 2 * 1000 mm Krytka-Titanová F9 Výplň: 2 * 4:-18-4-18-:4;U=0.5, Meziskelní rámeček - 2 * SWISSPACER U-ČERNÝ Váha okna: 216</p>
	1 ks	Oba díly dvoubarevné (Lasur/RAL nebo RAL/RAL)
	1 ks	Madélko titanové
	1 ks	Okenní klička HOPPE ATLANTA / titanová F9

9



1 ks

POZOR foto zvenku**Profil: VD NATURE MODEL 100-3**

Rozměry: 900 mm x 2110 mm

Dřevina: Smrk DKD-nenapojovaný

Rám: Rám vchodových dveří - stavební hl.78mm

Křídlo: Křídlo VD-Al.práh - stavební hl.78mm

Barva: **Interiér / Exteriér**Barva rámu: **Farblos Standard WS 3 / RAL 7016**Barva křídla: **Farblos Standard WS 3 / RAL 7016**Kování: **Levé dovnitř otevíravé**

Výplň: izolační 3-sklo, čiré

Meziskelní rámeček - SWISSPACER U - ČERNÝ

(Ud: 1,2 - 1,5 W/m2K)

Průchozí světlost rámu 730 x 2005 mm

Grafické zobrazení dveří je pouze ilustrativní. Barva, kování a strana otvírání jsou uvedeny v popisu!

Standardní směr otvírání je dovnitř. V případě dveří ven otvíravých se účtuje příplatek.

1 ks

Dvoubarevný rám+křídlo

Pozice	Množství	Popis
	1 ks	Dveřní madlo: Typ: KOS 600mm , svislé 45°, Nerez
	1 ks	Dveřní kování : Klika-vnitřní Typ: SüdMetal Ronny, s rozetou, s překrytím-levá Barva: nerez
	1 ks	Cylindrická vložka 50+55 Winkhaus , 5 kusů klíčů vložka s bezpečnostní kartou (samostatná) bezpečnost vložky dle normy EN 1303