



## AIRSTOP BB Bitumeno-kaučuková páska


Pro zajištění vzduchotěsnosti a odolnosti proti větru v obvodovém plášti budovy, musí být všechny fólie, desky, přesahy, spáry, přípoje a prostupy důkladně a trvale přelepeny a utěsněny. AIRSTOP BB Bitumeno-kaučuková páska má optimální přilnavost k různým povrchům a speciálně se používá na utěsnění problémových míst - přechod stěny na betonovou desku. Je vhodná i na utěsnění spojů, prostupů, na utěsnění DHF desek a měkkých dřevoláknitých desek v oblasti střechy – napojení a v úžlabí. Dělené lepicí pásy umožňují rychlé a přesné zpracování.

### OBLAST POUŽITÍ

- Utěsnění DHF desek a měkkých dřevoláknitých desek v oblasti střechy – úžlabí střechy, spoje ve střeše.
- Utěsnění v oblasti prahů (podlaha a strop)

### VÝHODY

- Vysoká lepidivost
- Zpracování od -10°C možné
- Odolnost proti vlhku
- Dělené pruhy

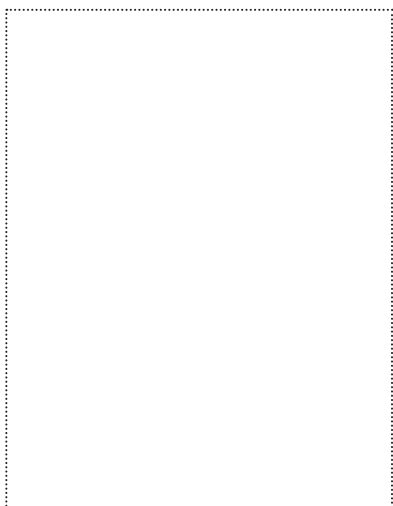

### DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Délka role	10 m	10 m	10 m	10 m
Dělené pruhy	50/50	75/75	100/100	150/150
Obsah kartónu/rolí	10	6	5	1

### ÚDAJE O VÝROBKU

Složení	Bitumeno-kaučuková páska, jednostranně lepicí
Tloušťka	1,5 mm
Teplota zpracování	- 10 °C - + 40 °C v spojení s UNI Primer nebo BUBI LF Adhezni základní nátěr
Teplotní odolnost	- 40 °C - + 100 °C
UV- odolnost	4 měsíce
Skladovatelnost	1 rok; V suchu a v chladnu

09/2017\_CZ

# ISOCELL

# SMĚRNICE PRO ZPRACOVÁNÍ

## AIRSTOP BB Bitumeno-kaučuková páska

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné. AIRSTOP BB Bitumeno-kaučuková lepicí páska převeze funkci těsnění a ne funkci silového spojení. Nejlepší lepicí schopnosti k podkladům dosáhnete v spojení s použitím nátěru BUBI LF Adhezni základní nátěr nebo s UNI PRIMER.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsbys  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

[www.isocell.com](http://www.isocell.com)